Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-SLC500/IN - 2293462

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показана модель
FLKM 14-PA-SLC500/OUT

Фронтальный адаптер VARIOFACE для устройств управления Allen-Bradley SLC 500, 1746 IA16, IB16, ITB16 и IN16, подключение 2 x 8 каналов.

Характеристики товаров

- Высокоадаптивные соединительные модули VARIOFACE с различными функциями и возможностями подключения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 108861
GTIN	4017918108861
Вес/шт. (без упаковки)	57,400 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 A (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	2 A (на байт, при подаче питания через разъем)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-SLC500/IN - 2293462

Технические данные

Общие сведения

	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	2
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY SLC 500
- подходящие платы ввода-вывода	1746 IA16
	1746 IB16
	1746 ITB16
	1746 IN16

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-SLC500/IN - 2293462

Электрическая схема

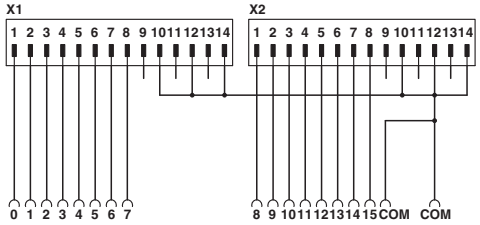


Схема подключения FLKM 14-PA-SLC500/IN

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / одобрено UL / одобрено cUL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-SLC500/IN - 2293462

Сертификаты

EAC		EAC-Zulassung

одобрено UL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	2 A
Номинальное напряжение UN	125 В

одобрено cUL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	2 A
Номинальное напряжение UN	125 В

cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com