Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302874

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показана модель
FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Фронтальный адаптер VARIOFACE для систем управления ControlLogix компании Allen Bradley и PlantScape компании Honeywell, для плат ввода IA 16, IB 16, IC 16, IN 16
Фронтальные адаптеры вставляются в высокие крышки 1756-TBE (не входят в комплект поставки).

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 917531
GTIN	4017918917531
Вес/шт. (без упаковки)	31,500 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 A (на цепь)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302874

Технические данные

Общие сведения

Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	2
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	28 ... 16

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- подходящие платы ввода-вывода	1756-IN16
	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-IC16
Управление	HONEYWELL Experion PKS C200
- подходящие платы ввода-вывода	TC-IDA 161

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302874

Электрическая схема

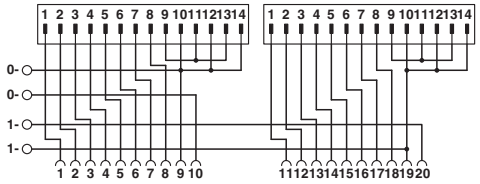


Схема подключения FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC - 2302874

Сертификаты

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com