Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 - 2322317

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показан вариант с маркировкой MODICON® TSX Quantum

VARIOFACE-COMPACT-LINE, интерфейсный модуль для контроллеров Controll-Logix компании Allen-Bradley, с нанесенной соответствующей маркировкой

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 451000
GTIN	4046356451000
Вес/шт. (без упаковки)	196,700 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	95,9 мм
Высота	65,5 мм
Глубина	56 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 A
Полюсов	50
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 - 2322317

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Полюсов	50

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- подходящие платы ввода-вывода	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IB32
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE
Управление	HONEYWELL Experion PKS C200
- подходящие платы ввода-вывода	TC-IDK 161
	TC-IDX 161
	TC-IDJ 161
	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
	TC-IAH 161

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 - 2322317

Технические данные

Стандарты и предписания

Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Чертежи

Электрическая схема

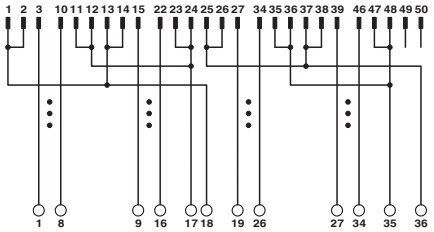


Схема подключения VIP-2/.../FLK50/AB-1756

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 - 2322317

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / UL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

EAC		7500651.22.01.00246

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com