Пассивный модуль - VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - 2322333

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



На рисунке показан вариант с маркировкой SIEMENS

Интерфейсный модуль LINE VARIOFACE COMPACT для систем ControlLogix® компании Allen-Bradley®, с соответствующей маркировкой ControlLogix; количество контактов: 2 x 14; ширина модуля: 80,6 мм

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 451734
GTIN	4046356451734
Вес/шт. (без упаковки)	158,600 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	80,6 мм
Высота	65,5 мм
Глубина	56 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 A
Полюсов	14
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор

Данные по подключению Подключение 1

Пассивный модуль - VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - 2322333

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	2
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- подходящие платы ввода-вывода	1756-IN16
	1756-IA8D
	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-OB16E
	1756-IF6I
	1756-IR6I
	1756-IT6I
	1756-OF4
	1756-OF6CI
	1756-OF6VI
	1756-OF8
	1756-PLS
	1756-IF6H
	1756-IF6CIS
	1756-OF8H
Управление	HONEYWELL Experion PKS C200
- подходящие платы ввода-вывода	TC-IDX 081
	TC-IDA 161
	TC-IAH 061
	TC-IXR 061
	TC-IXL 061
	TC-OAH 061
	TC-OAV 061

Пассивный модуль - VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - 2322333

Технические данные

Поддерживаемые устройства управления

	TC-OAV 081

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Чертежи

Электрическая схема

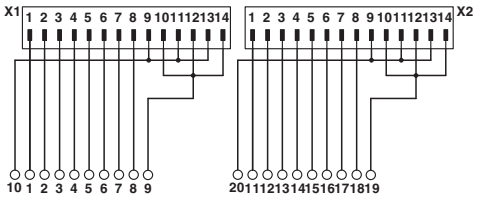


Схема подключения VIP-2/.../2FLK14/AB-1756

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421

Пассивный модуль - VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - 2322333

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

EAC		7500651.22.01.00246

EAC		RU C-DE.A*30.B.01742

Пассивный модуль - VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 - 2322333

Сертификаты

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com