Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC - 2302861

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Фронтальный адаптер VARIOFACE для систем управления Control-Logix компании Allen Bradley и PlantScape компании Honeywell, подключение 2 x 8 каналов.
Фронтальные адаптеры вставляются в высокие крышки 1756-TBE (не входят в комплект поставки).

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 917524
GTIN	4017918917524
Вес/шт. (без упаковки)	32,000 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 A (на цепь)
	8 A (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC - 2302861

Технические данные

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключаемые каналы	16

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	2
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	28 ... 16

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- подходящие платы ввода-вывода	1756-IA8D
	1756-OB16E
	1756-IF6I
	1756-IR6I
	1756-IT6I
	1756-OF4
	1756-OF6CI
	1756-OF6VI
	1756-OF8
	1756-PLS
	1756-IF6CIS
	1756-OF8H
Управление	HONEYWELL Experion PKS C200
- подходящие платы ввода-вывода	TC-IDX 081
	TC-IXR 061
	TC-IAH 061
	TC-OAH 061
	TC-OAV 061
	TC-OAV 081
	TC-IXL 061

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC - 2302861

Технические данные

Стандарты и предписания

	МЭК 60664
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема

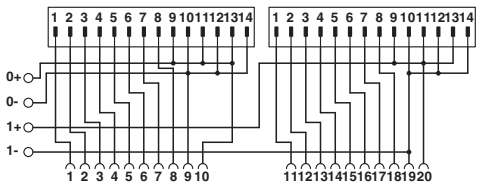


Схема подключения FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249290
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC - 2302861

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
EAC			EAC-Zulassung
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com