
Кулачковые выключатели

BNS 819-B02-D12-61-12-10-S4R

Код заказа: BNS026Y

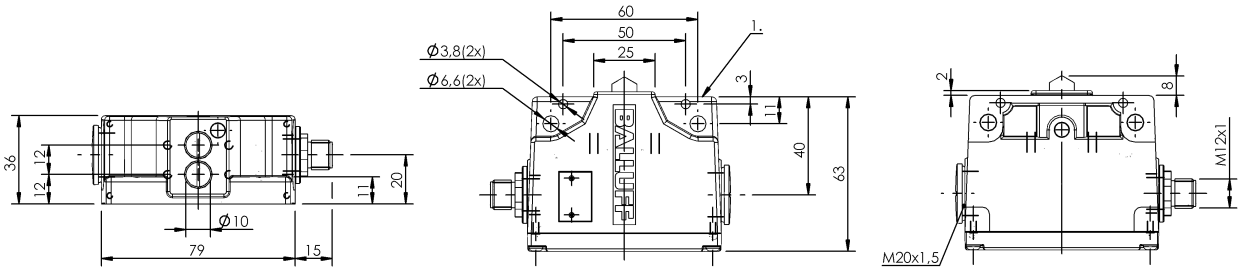

1) Опорная кромка

A 039147

CE

Display/Operation

Индикация функций	1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 4--конт., A-с кодированием
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток	1-2. Точка переключения: 4 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-2. Точка переключения: 25 В~/60 В=
Функция переключения, механическая	Двойное прерывание с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
Частота переключения	1-2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5…85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Дополнительные свойства	без подключения защитного провода
Исполнение	Щелчковый контакт
Принцип действия	1-2. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения	2x Крыша
Направление приближения	продольно, парралельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 30,0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50…5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 40 m/min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

Кулачковые выключатели

BNS 819-B02-D12-61-12-10-S4R
Код заказа: BNS026Y

Форма толкателя	1-2. Точка переключения: Крыша


Range/Distance

Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ±0.002 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2c. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector view



Вид в сторону штекера

Wiring Diagram

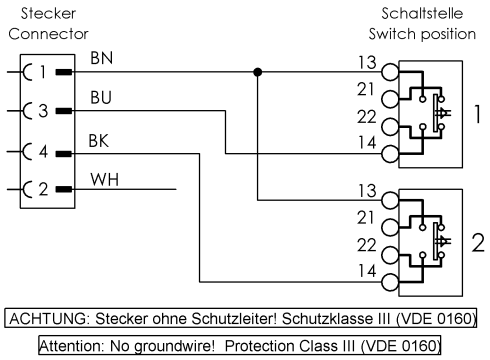

ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter! Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire! Protection Class III (VDE 0160)