
Соединительные провода

BCC A325-A325-30-335-PX05A5-020
Код заказа: BCC06H7

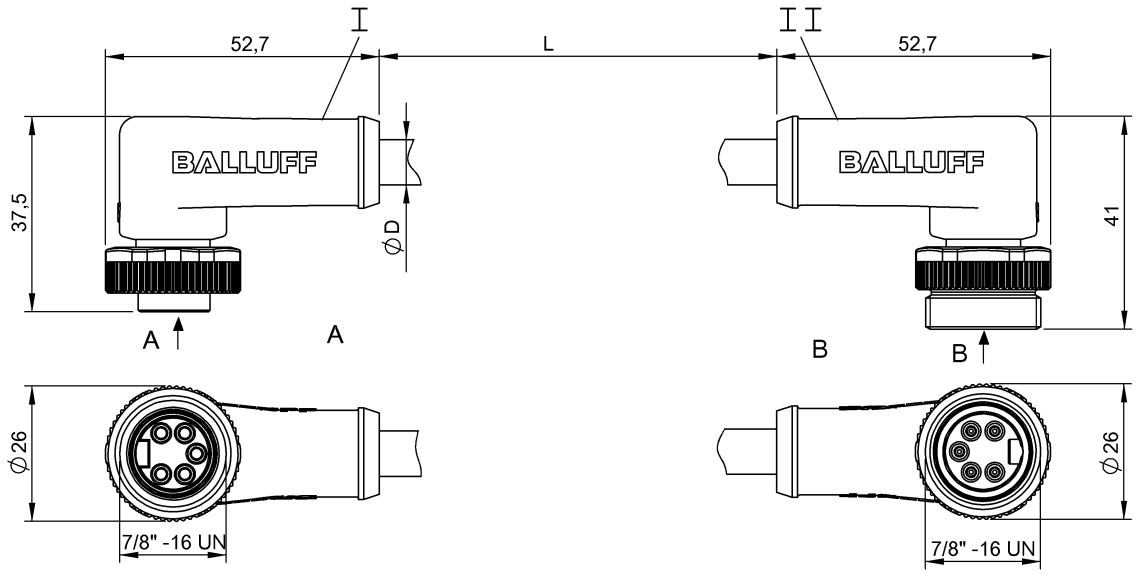

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 2 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	5 млн.
Количество проводников	5
Разъем 1	7/8"-Гнездо, угловой, 5--конт.
Разъем 2	7/8"-Штекер, угловой, 5--конт.
Сечение проводника	1.5 mm²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68/IP67, IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля L	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	300 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	20 м

Соединительные провода

BCC A325-A325-30-335-PX05A5-020
Код заказа: BCC06H7


Output/Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20234
Не содержит галогенов
без содержания силикона
Не поддерживающий горение
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

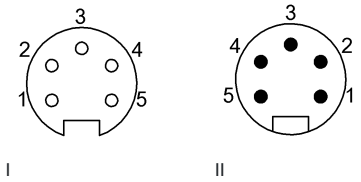

I II

Wiring Diagrams

