
Индуктивные датчики

BAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04

Код заказа: BAW004E

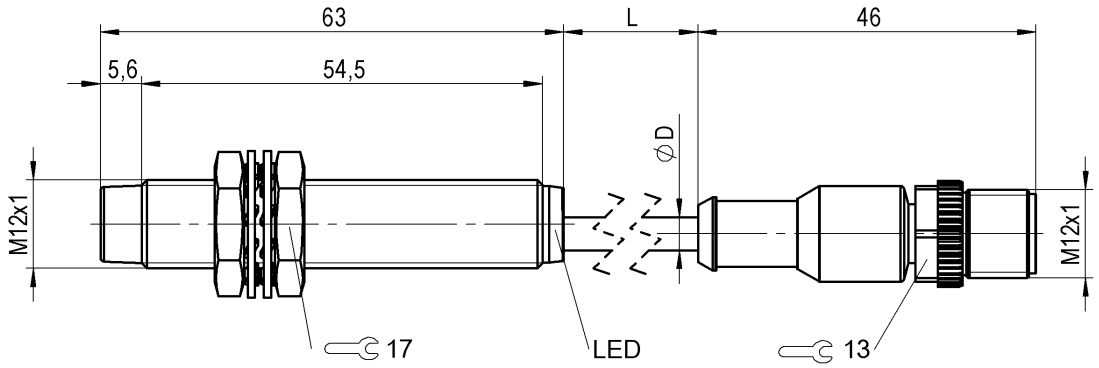

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	Индикация юстировки

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.60 mm
Длина кабеля	0.2 m
Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1-Прочие, 4--конт., A-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	да
Тип разъема	Кабель со штекерным разъемом, 0.20 m, PUR

Electrical data

Защита от переполюсовки	да
Класс защиты	II
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Повышение U	1.47 V/mm
Рабочее напряжение Ub	15…30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	250 V AC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Сопротивление нагрузки RL, мин.	2000 Ohm
Степень загрязнения	3
Ток холостого хода Io, макс. при Ue	15 mA

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура окружающей среды	-25…70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	550 a

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-7
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus EAC

Material

Активная поверхность, материал	LCP
Защита поверхности	с безникелевым покрытием
Материал корпуса	Латунь
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Момент затяжки	10 Нм
Размеры	Ø 12 x 63 mm
Типоразмер	M12x1
Установка	незаподлицо

Output/Interface

Аналоговый выход	аналог., напряжение, Напряжение падает при приближении
Выходное напряжение при SI, макс.	10 V
Выходное напряжение при SI, мин.	0 V
Выходное напряжение при Se	5 V

Индуктивные датчики
BAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04
Код заказа: BAW004E

Range/Distance

Диапазон измерения	0.2…7 mm
Диапазон линейности SI	0.2…7 mm
Отклонение от линейности, макс.	±70 мкм
Повторяемость по BWN	±7.0 µm
Температурный дрейф от конечного значения, макс.	±5,0 %


Remarks

Значения в пересчете на осевое приближение St 37. Для других материалов применяются поправочные коэффициенты.
Если провод запоминания не используется, то его нужно соединить с потенциалом (-).
При температурах ниже -25˚C требуется фиксированная прокладка кабеля.
Система может запомнить рабочий диапазон с помощью Teach-линии или программатора BAE PD-AW-009-S04 (код для заказа BAE00MN).


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector view



Wiring Diagram



Diagram

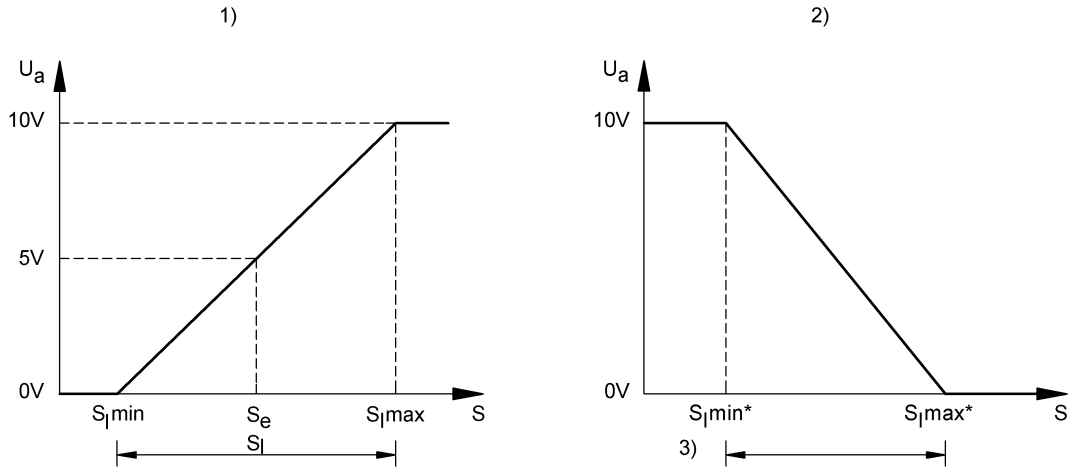

1) Стандартная характеристика 2) Сокращенный диапазон измерения 3) Миним. ширина SI/3