
Провода с разъемами

BKS-S 32M-10

Код заказа: BCC00TZ

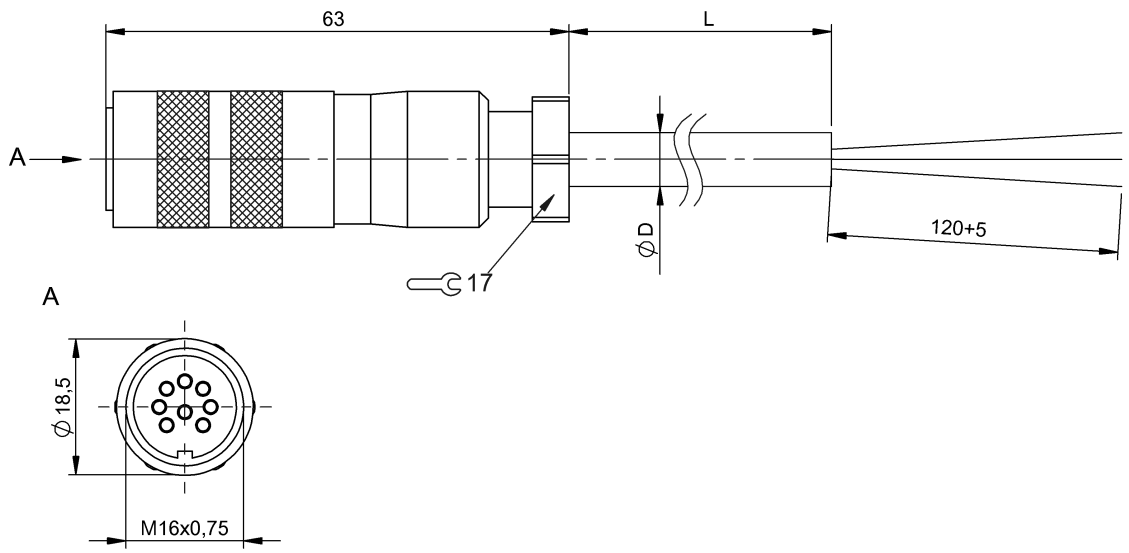

CE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.00 mm ±0.15 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 10.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество контактов	8
Количество проводников	8
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	0.25 mm²
Система	подготовл.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.0 A
Структура проводников	4x2 витые пары

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25…80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25…60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50…80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав
Материал накидной гайки	Латунь
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля	10.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
без содержания силикона
Невоспламеняемость по UL FT2

Провода с разъемами
BKS-S 32M-10
Код заказа: BCC00TZ

Connector view



Конт. 1: желтый Конт. 2: серый Конт. 3: розовый Конт. 4: красный Конт. 5: зеленый Конт. 6: синий Конт. 7: коричневый Конт. 8: белый

Wiring Diagram

