
Сборные штекерные соединители

BKS-S109-RT14

Код заказа: BCC02H9

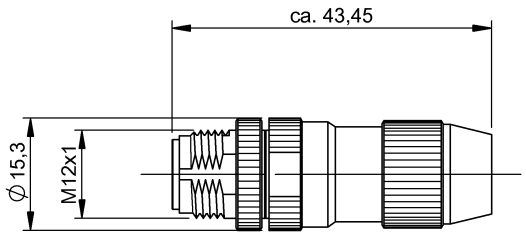

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D	2.9…5.1 mm
Количество контактов	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	32 VDC / 32 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-40…85 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cURus

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	PVC PP TPE
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	Пластик
Материал корпуса	PA
Материал накидной гайки	Латунь никелир.

Mechanical data

Внутренний диаметр резьбы, макс.	1.60 mm
Диаметр выводов, мин.	0.1 mm
Диаметр жилы, мин.	1 mm
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Сечение в месте соединения	0.14…0.34 mm²
Узловые циклы, мин.	100

Remarks

Макс. частота присоединения с одинаковым сечением кабеля 10

Connector view

