
Модули ввода/вывода

BNI IOL-252-S01-Z013

Код заказа: BNI003W

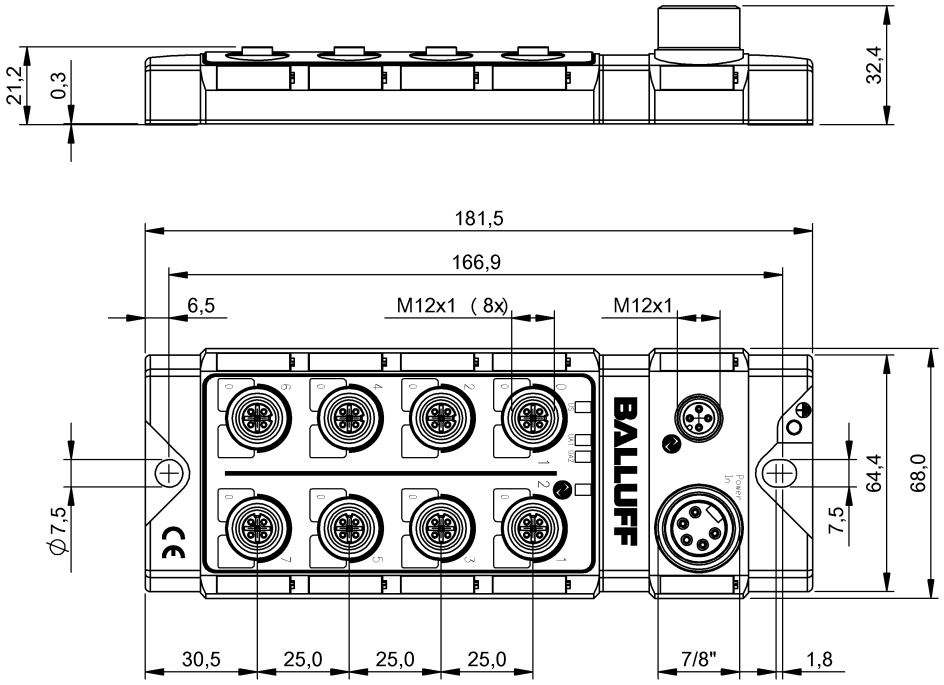

CE

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикатор функции переключения	СИД желтый
Индикация питания исполн. элементов UA	СД зеленый

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/ позолочен. 0,4 мкм

Electrical data

Время цикла мин.	3 ms
Входы/выходы конфигурир.	нет
Выходной ток, макс.	2 A
Рабочее напряжение Ub	18…30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Суммарный ток UA (исп. орган)	9.0 A

Environmental conditions

EN 60068-2-6 Вибрация	61…500 Гц, постоянное ускорение 15 г 5…61 Гц, постоянная амплитуда 1 мм
Степень защиты IEC 60529	IP67 в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5…70 °C
Температура хранения	-25…70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	81 a

General data

Комплект поставки	Табличка (20) Заглушка M12 (4 шт.) Лента заземления Пружинное кольцо Краткое руководство Винт M4x6
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма	двухрядный

Material

Защита поверхности	Cu 15 мк Ni 15 мк
Материал корпуса	цинк, Литье под давлением
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	да

BNI IOL-252-S01-Z013
Код заказа: BNI003W

Mechanical data

Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями
Крепление ленты заземления	M4
Размеры	68 x 32.4 x 181.5 mm
Тип кадра	1

Output/Interface

Версия IO-Link	1
Интерфейс	IO-Link 1.0
Цикл данных процесса, мин.	18 ms
Цифровые выходы	8x PNP


Remarks

Указания по монтажу	см. краткое руководство


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector view



POWER IN (вход питания) Конт. 1: земля, опор. потенц. сегмент 1 Конт. 2: земля, опор. потенц. сегмент 2 Конт. 3: функциональная земля Конт. 4: +24 В, UA сегмент 2 Конт. 5: +24 В, UA сегмент 1



IO-Link Конт. 1: +24 В Конт. 2: не занят Конт. 3: земля Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал



Выход, порты Конт. 1: не занят Конт. 2: не занят Конт. 3: земля Конт. 4: выход 1 Конт. 5: функциональная земля