

Индуктивный датчик
нечувствителен к внешним магнитным полям
BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4

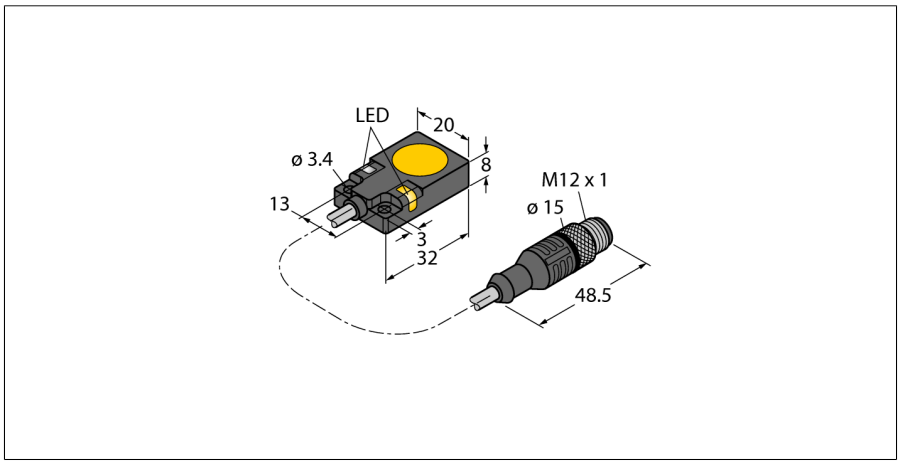

- **прямоугольный, высота 8 мм**
- **верхняя активная поверхность**
- **металл, цинковое литье под давлением**
- **нечувствительность к внешним магнитным полям постоянного и переменного тока (для зон сварки)**
- **3-проводн. DC, 10…30 В DC**
- **нормально открытый pnp-выход**
- **гибкий кабель (pigtail) с разъемом M12 x 1**

Схема подключения

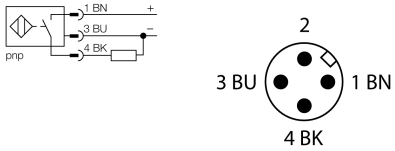

Тип	BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4
Идент. №	1600801
Номинальное рабочее расстояние Sn	5 мм
Условия монтажа	заподлицо
Гарантированный диапазон чувствительности	≤ (0,81 x Sn) мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
Повторяемость	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
Гистерезис	3…15 %
Температура окружающей среды	-25…+70°C
Рабочее напряжение	10… 30В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 200 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
Падение напряжения при I_e	≤ 1.8 В
Защита от обрыва провода/ обратной полярности	yes/ полн.
Выходная функция	3-проводн., Н.О., PNP
Частота переключения	0.03 кГц
Конструкция	прямоугольный, Q08
Размеры	32 x 20 x 8 мм
Материал корпуса	Металл, GD-Zn
Материал активной поверхности	пластмасса, PA, желт.
Материал стяжной гайки	металл, CuZn, никелирован.
Соединение	Кабель с разъемом, M12 x 1
Качество кабеля	4мм, LifXX, ПВХ, 1 м
Поперечное сечение кабеля	3x0.25мм^2
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Класс защиты	IP67
MTTF	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый

Принцип действия


Индуктивные датчики разработаны для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Для этого используют высокочастотное электромагнитное AC поле, взаимодействующее с мишенью. Используя индуктивные датчики, данное поле генерирует при помощи резонансного контура с кольцом ферритового сердечника. Датчики магнитного поля включают специальный ферритовый стержень, который делает их нечувствительным к магнитным полям постоянного и переменного токов. Они могут применяться в сварочных приложениях.

Edition • 2016-03-30T11:43:43+02:00

Индуктивный датчик
нечувствителен к внешним магнитным полям
BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4

Расстояние D	2 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние S	1 x B
Расстояние G	6 x Sn

Ширина активной области B	20 мм

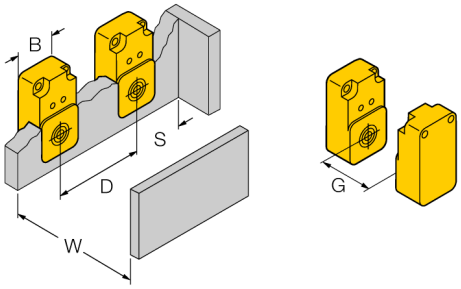

Edition • 2016-03-30T11:43:43+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com