

Универсальные блоки обработки результатов (BIS V)

BIS V-6110-063-C102

Код заказа: BIS0147

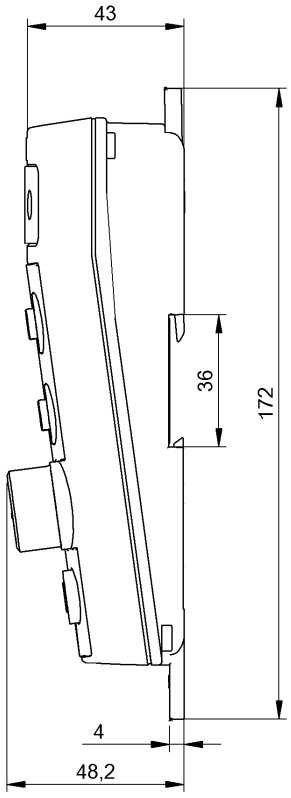

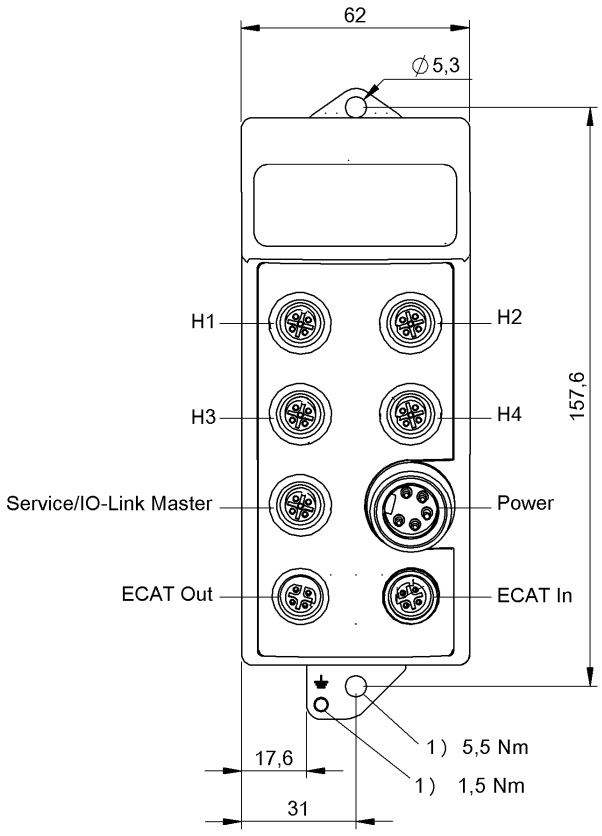

1) Момент затяжки

c UL us LISTED PROCESS CONTROL EQUIPMENT E227256

Display/Operation

Индикация функций	Run EtherCAT, СИД зеленый Готовность, СИД зеленый Сбой EtherCAT, СИД красный Связь/активность ECAT Out, СИД зеленый Связь/активность, ECAT In, СИД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	H1: M12x1-Гнездо, 5--конт. H2: M12x1-Гнездо, 5--конт. H3: M12x1-Гнездо, 5--конт. H4: M12x1-Гнездо, 5--конт.
Разъем (COM 1)	ECAT In: M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
Разъем (COM 2)	ECAT Out: M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
Разъем (IO-Link/сервисное обслуживание)	M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	7/8"-Прочие, 5--конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех VU/VM/VL-3… со штекером, 4-конт. и C-3… с адаптером

Electrical data

EN 61000-4-2/4/5/6	Четкость 2B/2A/1A/2A
Номинальное напряжение	24 VDC
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	2 A
Рабочее напряжение Ub	24 V DC LPS Класс 2
Функция IO-Link	ведущее устройство (макс. 500 мА)

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
EN 61000-4-3, 1400... 2000 МГц	Четкость 3A
EN 61000-4-3, 2000... 2700 МГц	Четкость 2A
EN 61000-4-3, 80... 1000 МГц	Четкость 3A
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65 со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0…60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение	да

BIS V-6110-063-C102
Код заказа: BIS0147

General data

EN 301489-1/-3	EN55022 (класс A)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE EN 300 330-2 UL-FILE E227256, том X1, BIS

Material

Материал корпуса	цинк, Литье под давлением

Mechanical data

Размеры	48 x 62 x 172 mm
Снаряженная масса	750.00 g


Output/Interface

Интерфейс	EtherCAT

Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Connector view




1) 2)

H1...H4

1 —— VP (+24V DC)
2 —— A (RS485)
3 —— 0V
4 —— B (RS485)
5 —— N.C.

1) Вид в направлении вставки 2) Гнездо 5-конт./ функция




1) 2)

POWER

1 ——0V
2 ——0V
3 ——FE
4 ——+ 24V DC
5 ——n.c

1) Вид в направлении вставки 2) Штекер 5-конт./ функция




1)

ECAT In/Out

2)

1 —— +TX
2 —— +RX
3 —— -TX
4 —— -RX

1) Вид в направлении вставки 2) Гнездо 3) Кодировка D



1) 2)

IO-Link/ Service

1 —VP (+ 24V DC)
2 —USB-
3 —0V
4 —Q/C (IO/Link)
5 —USB+

1) Вид в направлении вставки 2) Гнездо 5-конт./ функция