
Соединительные провода

# BCC VA04-M413-3E-665-VX8350-003

# Код заказа: BCC04Y6

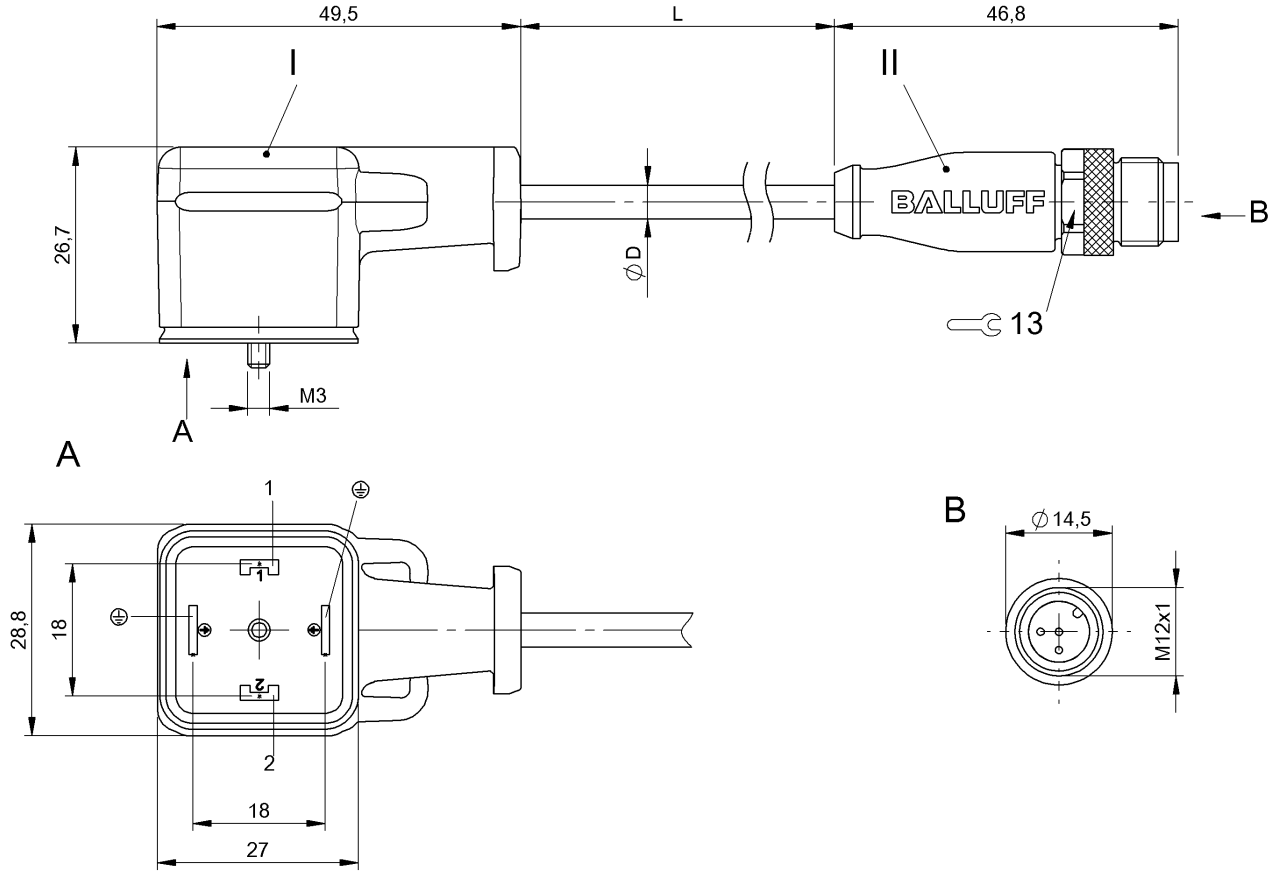


## Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 5.00 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PVC серый, 0.30 m |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Количество контактов | 4/3 |
| Количество проводников | 3 |
| Разъем 01, исполнение | угловой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, 4--конт. |
| Разъем 2 | M12x1-Прочие, 3--конт., A-с кодированием |
| Сечение проводника | 0.50 mm² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение Ub | 60 VDC / 60 VAC |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 /IP68 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | 5…105 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40…105 °C |

## General data

| | |
|---|---|
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | CE |

## Material

| | |
|---|---|
| Материал держателя контактов | PA 6.6/TPU |
| Материал контактов | Латунь/CuSn |
| Материал корпуса | TPU/TPU |
| Материал накидной гайки | Латунь, никелир. |
| Материал оболочки кабеля | PVC |
| Материал стопорных винтов | Сталь |

## Mechanical data

| | |
|---|---|
| Длина кабеля | 0.30 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,5 Нм / 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | серый |


Соединительные провода

# BCC VA04-M413-3E-665-VX8350-003
# Код заказа: BCC04Y6


## Remarks

* Типоразмер A по EN 175301-803
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Маслостойкий по DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

## Connector view




I Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий Конт. PE: зеленый/желтый




II Конт. 3: синий Конт. 4: коричневый Конт. 5: зеленый/желтый

## Wiring Diagram

