
# KG0008

## Емкостной датчик

**KGE2008-FBOA/NI**

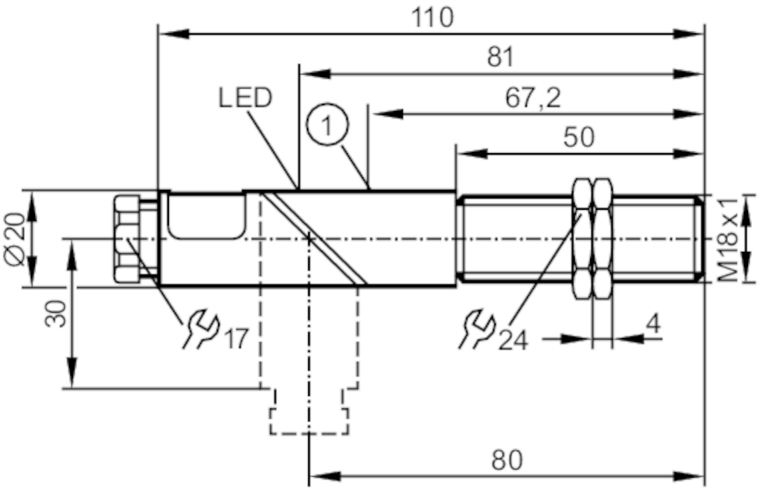


1 с потенциометром

| Электронные данные | | |
|---|---|---|
| Рабочее напряжение | [V] | 20...250 AC/DC |
| Класс защиты | | II |
| Защита от переполюсовки | | нет |
| **Выходы** | | |
| Функция выходного сигнала | | нормально открытый / нормально закрытый; (selectable) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC | [V] | 6 |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода AC | [V] | 6 |
| Минимальная нагрузка по току | [mA] | 4 |
| Макс. ток утечки | [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC | [mA] | 150; (350 (...50 °C)) |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC | [mA] | 100 |
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода | [mA] | 2100; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Частота переключения AC | [Hz] | 25 |
| Частота переключения DC | [Hz] | 50 |
| Защита от короткого замыкания | | нет |
| Защита от перегрузок по току | | нет |

# KG0008

## Емкостной датчик

KGE2008-FBOA/NI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Диапазон контроля** | | | |
| Диапазон срабатывания | [mm] | 8 | |
| Реальное расстояние срабатывания Sr | [mm] | 8 ± 10 % | |
| Рабочее расстояние срабатывания | [mm] | 0...6.5 | |
| **Точность/ погрешность** | | | |
| Поправочный коэффициент | | стекло: 0.4 / Вода: 1 / керамика: 0.2 / PVC (поливинилхлорид): 0.2 | |
| Гистерезис | [% от Sr] | 1...15 | |
| Смещение точки переключения | [% от Sr] | -15...15 | |
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 | |
| Степень защиты | | IP 65 | |
| **Испытания / одобрения** | | | |
| ЭМС | | EN 60947-5-2 | |
| MTTF | [годы] | 323 | |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 83.8 | |
| Корпус | | Резьбовой корпус | |
| Монтаж | | незаподлицо | |
| Размеры | [mm] | M18 x 1 / L = 110 | |
| Обозначение резьбы | | M18 x 1 | |
| материал | | PBT (полибутилентерефталат) | |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | | |
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| **электрическое подключение** | | | |
| Требуемая защита | | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция | |
| **Принадлежности** | | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | крепежные гайки: 2<br>отвертка: 1 | |
| **Примечания** | | | |
| Примечания | | Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания. | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. | |

# KG0008


## Емкостной датчик

**KGE2008-FBOA/NI**

### электрическое подключение

контактные зажимы: ...2.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4.5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1.5

### Соединение

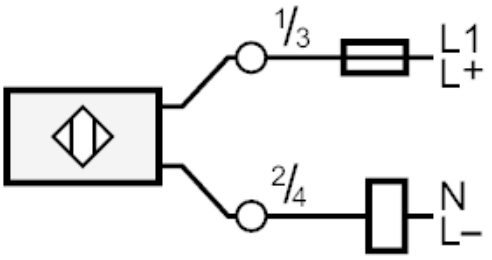


Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A быстрая реакция