efector200


OG5113

OGT-FPKG/V4A/6M

Фотоэлектрические датчики

более недоступно - архивная позиция

Снят с производства, замена: OGT301
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!




1: Кнопка для программирования

Made in Germany

CE


Характеристики		
Датчик диффузного отражения		
Резьбовой корпус		
M18 x 1		
Кабель		
Диапазон 600mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)		
регулируемый		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		DC PNP
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 30
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Выход		Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения	[V]	< 2,5
Номинальный ток	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Частота переключения	[Hz]	500
Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	600 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм)
Диаметр светового пятна	[mm]	< 169 (при максимальном диапазоне)


Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта

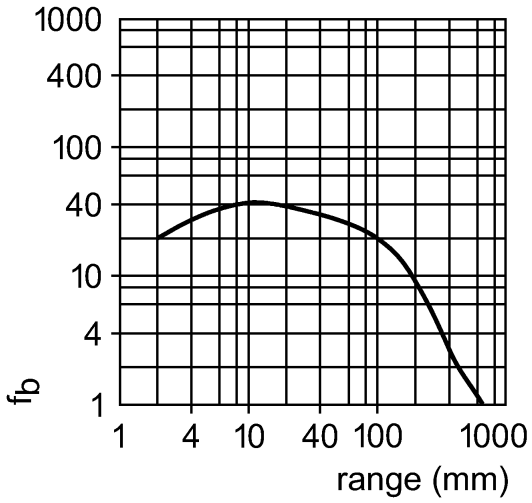

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 68 / IP 69K
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2 EN 55011: класс B
MTTF	[лет]	526
Механические данные		
Материал		нерж. сталь V4A (1.4404); PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз		PMMA
Вес	[kg]	0,286
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода	LED	желтый
Рабочий режим	LED	зелёный
Функции дисплея	LED	красный
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PVC (поливинилхлорид) / 6 m; 3 x 0,34 mm²

Назначение жил кабеля при подключении
Цвета жил
BN коричневый
BU синий
BK чёрный





Принадлежности		
Принадлежности (входят в комплект)		2 крепёжные гайки
Примечания		
Упаковочная величина	[штука]	1

более недоступно - архивная позиция

efector200

OG5113

OGT-FPKG/V4A/6M

Фотоэлектрические датчики

Снят с производства, замена: OGT301
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!