
efector200

OI0009

OIR-FBOW

Фотоэлектрические датчики

Снят с производства, замена: OI0001
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

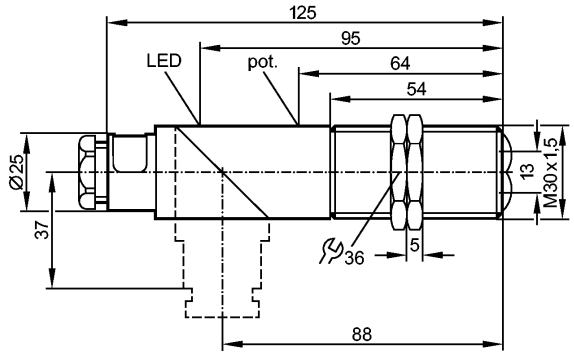

Made in Germany

Характеристики		
Рефлекторный датчик		
Пластмассовая резьба		
M30 x 1,5		
Клеммы		
Расстояние срабатывания 4m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))		
регулируемый		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		AC
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC (47...63 Hz)
Защита от перепутывания полярности		нет
Выходы		
Выход		Настройка режима срабатывания на свет / темноту
Падение напряжения	[V]	< 4
Остаточный ток	[mA]	< 12
Номинальный ток		
- Номинальный ток длительной нагрузки	[mA]	300
- Номинальный (максимальный) ток	[mA]	î: 2,2 A (10 ms / 0,5 Hz)
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Частота переключения	[Hz]	15
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания	[m]	4 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005))
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость		EN 60947-5-2
MTTF	[лет]	304

efector200


OI0009

OIR-FBOW

Фотоэлектрические датчики

Механические данные		
Материал		PPO (модифиц.)
Материал линз		стекло
Вес	[kg]	0,123
Дисплеи / Элементы управления		
Индикация состояния выхода	LED	желтый
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		клеммы до 1,5 mm²; диаметр кабеля 7...13 mm, Кабельный ввод M20 x 1,5

Назначение жил кабеля при подключении



Примечание: миниатюрный предохранитель по стандарту IEC60127-2 лист 1,
≤ 2 A (быстродействующий)

Принадлежности	
Принадлежности (входят в комплект)	2 крепёжные гайки; отвертка

Примечания		
Примечания		Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина	[штука]	1

Снят с производства, замена: OI0001
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!