Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 017918 924423
GTIN	4017918924423
Вес/шт. (без упаковки)	41,800 g

Технические данные

Размеры

Ширина	49,6 мм
Высота	100 мм
Глубина	94 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 A (на каждую цепь передачи сигналов управления)
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	3 A
Полюсов	14
Индикатор состояния	LED зел.
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты	IP20

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Количество точек подключения	1

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Данные по подключению Подключение 3

Тип подключения	Штекерное подключение

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ABB S800 I/O
- подходящие платы ввода-вывода	DI814
Управление	Emerson DeltaV
- подходящие платы ввода-вывода	VE4001S2T2B3 Series 2
	VE4001S5T2B5
	VE4001S2T2B5
Управление	MITSUBISHI MELSEC Q
- подходящие платы ввода-вывода	QY41P
	QY42P
	QH42P
Управление	MITSUBISHI MELSEC L
- подходящие платы ввода-вывода	LY41NT1P
	LY42NT1P

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	50 В

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Технические данные

Стандарты и предписания

Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема

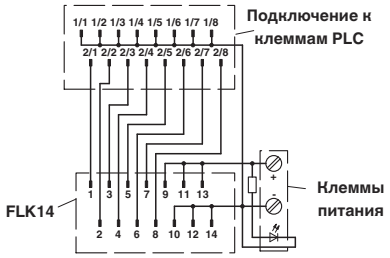


Схема подключения PLC-V8/FLK14/IN/M

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121432

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / GL / EAC / PRS / cULus Recognized / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	24 В

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	24 В

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	46016-03 HH

EAC		EAC-Zulassung

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Сертификаты

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

cULus Listed

Принадлежности

Необходимые дополнительные изделия

Релейный модуль - PLC-RSP- 12DC/21AU - 2967442



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC

Релейный модуль - PLC-RPT- 12DC/21AU - 2900317



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC- 12DC/21AU - 2966919



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 12 В DC

Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/21AU - 2966540



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21AU - 2900306



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/21AU - 2966265



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Релейный модуль - PLC-RSP- 24UC/21AU - 2966553



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC

Релейный модуль - PLC-RPT- 24UC/21AU - 2900307



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC

Релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21AU - 2966278



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Релейный модуль - PLC-RSP- 48DC/21AU - 2966566



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 48 В DC

Релейный модуль - PLC-RPT- 48DC/21AU - 2900308



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 48 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC- 48DC/21AU - 2966126



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 48 В DC

Релейный модуль - PLC-RSP- 60DC/21AU - 2966579



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 60 В DC

Релейный модуль - PLC-RPT- 60DC/21AU - 2900309



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 60 В DC

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Релейный модуль - PLC-RSC- 60DC/21AU - 2966142



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 60 В DC

Релейный модуль - PLC-RSP-120UC/21AU - 2966582



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/21AU - 2900310



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом push-in с вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21AU - 2966281



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Релейный модуль - PLC-RSP-230UC/21AU - 2966647



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/220 В DC

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом push-in с вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/220 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21AU - 2966294



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/220 В DC

Базовый модуль - PLC-BSP-120UC/21/SO46 - 2980351



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/21/SO46 - 2900453



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21/SO46 - 2980319



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающих контакта, входное напряжение 120 В перем. тока

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/21/SO46 - 2980377



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 2900455



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающих контакта, входное напряжение 230 В перем. тока

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 - 2967549



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/21 с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT…/21 с разъемом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 48DC/ 48DC/100 - 2967743



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/21 с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 48 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 - 2900353



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT…/21 с разъемом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 48 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - 2966993



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 48 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 60DC/ 48DC/100 - 2967756



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/21 с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мА

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 - 2900354



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT…/21 с разъемом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 - 2967455



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-120UC/ 48DC/100 - 2967552



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/21 с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 120 В перем. тока/ 110 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 - 2900355



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT…/21 с разъемом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 120 В перем. тока/110 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 - 2966744



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 120 В перем. тока/110 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 - 2967565



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/21 с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/ 220 В DC, выход: 3-48 В DC/ 100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 - 2900356



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT…/21 с разъемом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 - 2966757



PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P - 2982676



PLC-INTERFACE для приложений NAMUR, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с пружинным соединением и встроенной схемой, для монтажной рейки NS 35/7,5, коммутация на плюс, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Модуль полупроводникового реле - PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - 2900397



PLC-INTERFACE для приложений NAMUR, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../21 с зажимом push-in и встроенной схемой, для монтажной рейки NS 35/7,5, коммутация на плюс, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Модуль полупроводникового реле - PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P - 2982663



PLC-INTERFACE для приложений NAMUR, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым соединением и встроенной схемой, для монтажной рейки NS 35/7,5, коммутация на плюс, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Базовый модуль - PLC-BSP-120UC/21/SO46 - 2980351



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/21/SO46 - 2900453



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/21/SO46 - 2980319



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающих контакта, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/21/SO46 - 2980377



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 2900455



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 2980335



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, со встроенным фильтром RCZ, 1 переключающих контакта, входное напряжение 230 В перем. тока

Проходные клеммы - PLC-VT - 2296870



Проходной клеммный блок VARIOFACE (2-проводная схема подключения), для универсальных модулей серии PLC-INTERFACE

Проходные клеммы - PLC-VT/LA - 2296854



Проходной клеммный блок VARIOFACE (2-проводная схема подключения), для универсальных модулей серии PLC-INTERFACE, со светодиодами, 24 В постоянного тока

Релейный модуль - PLC-RSP- 24DC/ 1AU/SEN - 2967374



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../SEN с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 2900313



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../SEN с зажимом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 2966317



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../SEN с винтовым зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC

Релейный модуль - PLC-RSP-120UC/ 1AU/SEN - 2967390



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../SEN с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Релейный модуль - PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 2900314



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../SEN с зажимом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 2966320



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../SEN с винтовым зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Релейный модуль - PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN - 2967413



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../SEN с пружинным зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/ 220 В DC

Релейный модуль - PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 2900315



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../SEN с зажимом push-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/220 В DC

Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 2966333



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../SEN с винтовым зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/220 В DC

Базовый модуль - PLC-BSP-120UC/ 1/SEN/SO46 - 2980364



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 - 2900456



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - 2980322



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2980380



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2900457



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2980348



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100/SEN - 2967578



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/SEN с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN - 2900358



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT…/SEN с зажимом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN - 2966773



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/SEN с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-120UC/ 48DC/100/SEN - 2967581



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/SEN с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 120 В перем. тока/ 110 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN - 2900359



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT…/SEN с зажимом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 120 В перем. тока/110 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN - 2966799



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/SEN с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 120 В перем. тока/110 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN - 2967594



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSP…/SEN с пружинным зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/ 220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - 2900361



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT…/SEN с зажимом push-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Модуль полупроводникового реле - PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN - 2966809



PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC…/SEN с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Базовый модуль - PLC-BSP-120UC/ 1/SEN/SO46 - 2980364



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 - 2900456



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Подсоединение к системе - PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

Принадлежности

Базовый модуль - PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - 2980322



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2980380



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с пружинным зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2900457



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с зажимом push-in, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Базовый модуль - PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - 2980348



6,2 мм основная клемма PLC для защиты цепей управления от паразитных токов или напряжений, с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, с распределением напряжения питания датчика (BB), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com