


Соединительные провода

# BCC M418-M418-3A-342-PX0825-050

# Код заказа: BCC0AC5

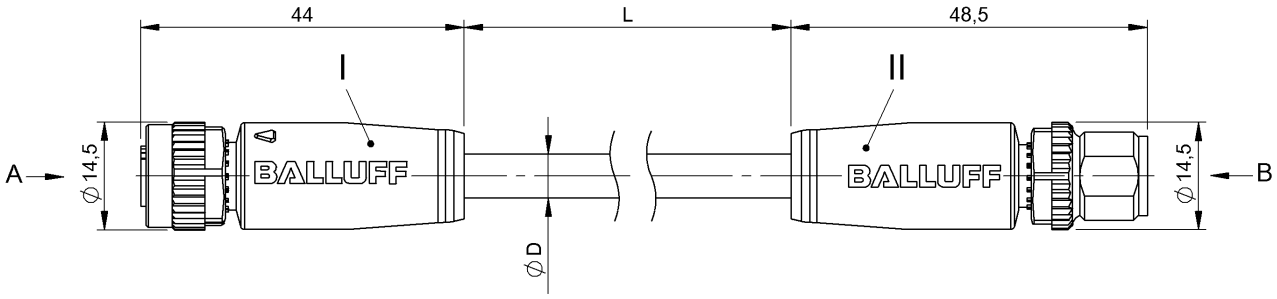


c UL us LISTED 4MT5 (CYJV CABLE ASSEMBLY) CE

## Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 6.00 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR черный, 5.00 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 2 млн. |
| Количество контактов | 8/8 |
| Количество проводников | 8 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | M12x1-Гнездо, 8--конт., A-с кодированием |
| Разъем 2 | M12x1-Прочие, 8--конт., A-с кодированием |
| Сечение проводника | 0.25 mm² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| Номинальный ток (40 °C) | 2.0 A |
| Рабочее напряжение Ub | 60 VDC / 60 VAC |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 /IP68 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25…80 °C |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -25…60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50…80 °C |

## General data

| | |
|---|---|
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | CE<br>cULus LISTED |

## Material

| | |
|---|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR |
| Материал контактов | CuSn/Латунь |
| Материал корпуса | PUR/PUR |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | PUR |

## Mechanical data

| | |
|---|---|
| Длина кабеля | 5.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,6 Нм / 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |
| Свойства кабеля | пригодность для тяговых цепей |
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь | 200 m/min |
| Ускорение, макс., тяговая цепь | 5 m/s² |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь | 2 м |
| Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь | 5 м |

## Remarks


Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
без содержания силикона
Огнезащита по IEC 60332-2

Соединительные провода


# BCC M418-M418-3A-342-PX0825-050

# Код заказа: BCC0AC5

## Connector view




Конт. 1: белый Конт. 2: зеленый Конт. 3: желтый Конт. 4: серый Конт. 5: коричневый Конт. 6: розовый Конт. 7: синий Конт. 8: красный




Конт. 1: белый Конт. 2: зеленый Конт. 3: желтый Конт. 4: серый Конт. 5: коричневый Конт. 6: розовый Конт. 7: синий Конт. 8: красный

## Wiring Diagram

