SIEMENS

Лист тех. данных 3RP25 25-2BW30

TIME RELAY, ELECTRONIC, DELAYED, 2 CO CONT., 15 TIME SET. RANGES, 0.05S...100HR, 12...240V AC/DC AT AC 50/60HZ LED, SPRING-LOADED TERMINAL (PUSH-IN)



Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Монтажное положение		любой
Функция продукта в выходов реле Переключение с/без задержки времени		нет
Функция продукта защита от нулевого напряжения		нет
Компонент продукта		
• релейный выход		да
• Выход проводника		нет
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	m	2 000
Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
• во время хранения	°C	-40 ... +85
• во время транспортировки	°C	-40 ... +85
Относительная влажность воздуха во время эксплуатации	%	10 ... 95
ЭМС излучение помех согласно IEC 61812-1		EN 61000-6-4(3)

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

ЭМС помехоустойчивость согласно IEC 61812-1		EN 61000-6-2
Проводная интерференция вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4		2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5		2 kV
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5		1 кВ
Электростатическая разрядка согласно IEC 61000-4-2		4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд
Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3		10 В/m
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	V	4 000
Мощность потерь [Вт] всего типовое	W	2
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K
Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2		K
Категория согласно EN 954-1		нет
Защита от прикосновения во избежание электрического удара		с защитой пальцев рук
Степень защиты IP		IP20
Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое		10 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) при AC-15 при 230 В типовое		100 000
Частота коммутации с контактором 3RT2 максимальное	1/h	5 000
Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6		10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27		11g/15 мс
Относительная точность повторения	%	1
Время восстановления	ms	150
Степень загрязнения		3
Напряжение изоляции для категории перенапряжения III согласно IEC 60664 при степени загрязнения 3 расчетное значение	V	300
относительная точность настройки относительно верхнего предела шкалы	%	5

Переключательная функция:		
Функция переключения		
• с задержкой времени включения		да
• с задержкой срабатывания/мгновенное переключение		нет
• со скользящим включением		нет

© Copyright Siemens AG

• со скользящим включением/мгновенно переключаемый		нет
• с задержкой возврата		нет
• мигающий асимметрично началу с перерывом		нет
• мигающий асимметрично началу с импульсом		нет
• мигающий симметрично началу с импульсом		нет
• мигающий симметрично началу с импульсом/мгновенное переключение		нет
• мигающий симметрично началу с перерывом		нет
• мигающий симметрично началу с перерывом/мгновенное переключение		нет
• схема соединения "звезда-треугольник"		нет
• схема соединения "звезда-треугольник" с временем инерционного выбега		нет
Функция переключения с сигналом управления		
• дополнительная задержка срабатывания		нет
• с пуском от размыкающего контакта		нет
• с задержкой возврата		нет
• с формированием импульса		нет
• с задержкой возврата/мгновенное переключение		нет
• с задержкой срабатывания/с задержкой возврата/мгновенное переключение		нет
• с пуском от размыкающего контакта/мгновенное переключение		нет
• дополнительная задержка срабатывания/мгновенное переключение		нет
• с задержкой срабатывания/с задержкой возврата		нет
• со скользящим включением		нет
• со скользящим включением/мгновенно переключаемый		нет
• с задержкой импульсов		нет
• с задержкой импульсов/мгновенное переключение		нет
• с формированием импульса/мгновенное переключение		нет
Функция переключения реле с импульсными контактами с сигналом управления		
• возможность перезапуска с отключенным сигналом управления/мгновенное переключение		нет

© Copyright Siemens AG

• возможность перезапуска с включенным сигналом управления		нет
• возможность перезапуска с включенным сигналом управления/мгновенное переключение		нет
• возможность перезапуска с отключенным сигналом управления		нет
Цепь тока управления/ управление:		
регулируемое время	s	0,05 ... 360 000
Вид напряжения управляющего напряжения питания		AC/DC
Частота питающего напряжения цепи управления 1	Hz	50 ... 60
Управляющее напряжение питания 1		
• при переменном токе		
— при 50 Гц	V	12 ... 240
— при 60 Гц	V	12 ... 240
• при постоянном токе	V	12 ... 240
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение		
• при переменном токе		
— при 50 Гц		0,85 ... 1,1
— при 60 Гц		0,85 ... 1,1
• при постоянном токе		0,85 ... 1,1
Вспомогательный контур:		
Надёжность контакта вспомогательных контактов		одно неправильн...(17 В, 5 мА)
Материал коммутирующих контактов		AgSnO2
Рабочий ток вспомогательных контактов		
• при AC-15		
— при 24 В	A	3
— при 250 В	A	3
• при DC-13		
— при 24 В	A	1
— при 125 В	A	0,2
— при 250 В	A	0,1
Исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое		предохранитель gL/gG: 4 A
термический ток	A	5
коммутационная способность по току при индуктивной нагрузке	A	0,01 ... 3
Количество размыкающих контактов		
• включающийся с выдержкой времени		0

© Copyright Siemens AG

• включающийся без выдержки времени		0
Количество замыкающих контактов		
• включающийся с выдержкой времени		0
• включающийся без выдержки времени		0
Количество переключающих контактов		
• включающийся с выдержкой времени		2
• включающийся без выдержки времени		0

Монтаж/ крепление/ размеры:		
Вид крепления		винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
Ширина	mm	22,5
Высота	mm	100
Глубина	mm	90
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• сверху	mm	0
• спереди	mm	0
• сбоку	mm	0
• сзади	mm	0
• снизу	mm	0
соблюдаемое расстояние до заземленных частей		
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
• сверху	mm	0
• спереди	mm	0
• снизу	mm	0
соблюдаемое расстояние до находящихся под напряжением частей		
• снизу	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
• спереди	mm	0
• сверху	mm	0

Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		подключение PUSH-IN (подключение на пружинных клеммах)
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• однопроводный		0,5 ... 4 мм²
• тонкопроволочный		
— без заделки концов кабеля		0,5 ... 4 мм²
— с обработкой концов жил		0,5 ... 2,5 мм²
• при проводах AWG		

© Copyright Siemens AG

— однопроводный		20 ... 12

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval				Declaration of Conformity	other
CCC	CSA		UL	EG-Konf.	Umweltbestätigung

other
Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RP25252BW30

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RP25252BW30

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RP25252BW30&lang=en

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

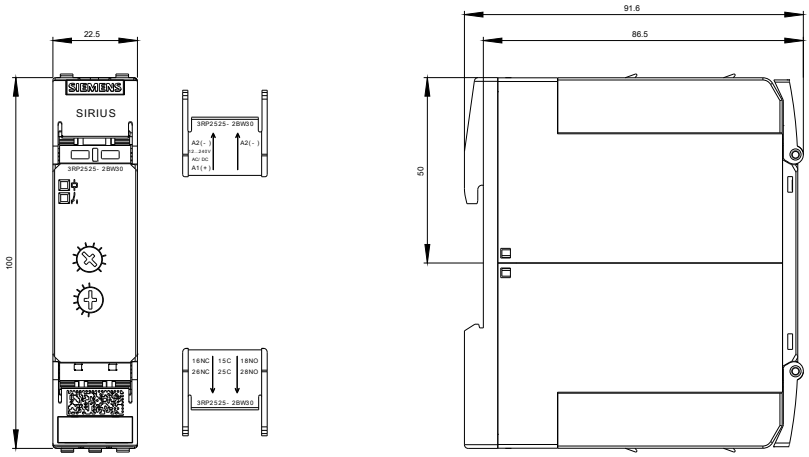

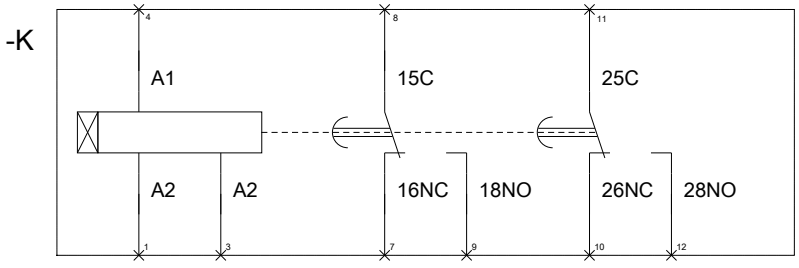

последнее изменение: 19.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG