
Провода с разъемами

BCC VC04-0000-10-053-VX8350-030

Код заказа: BCC0E9F

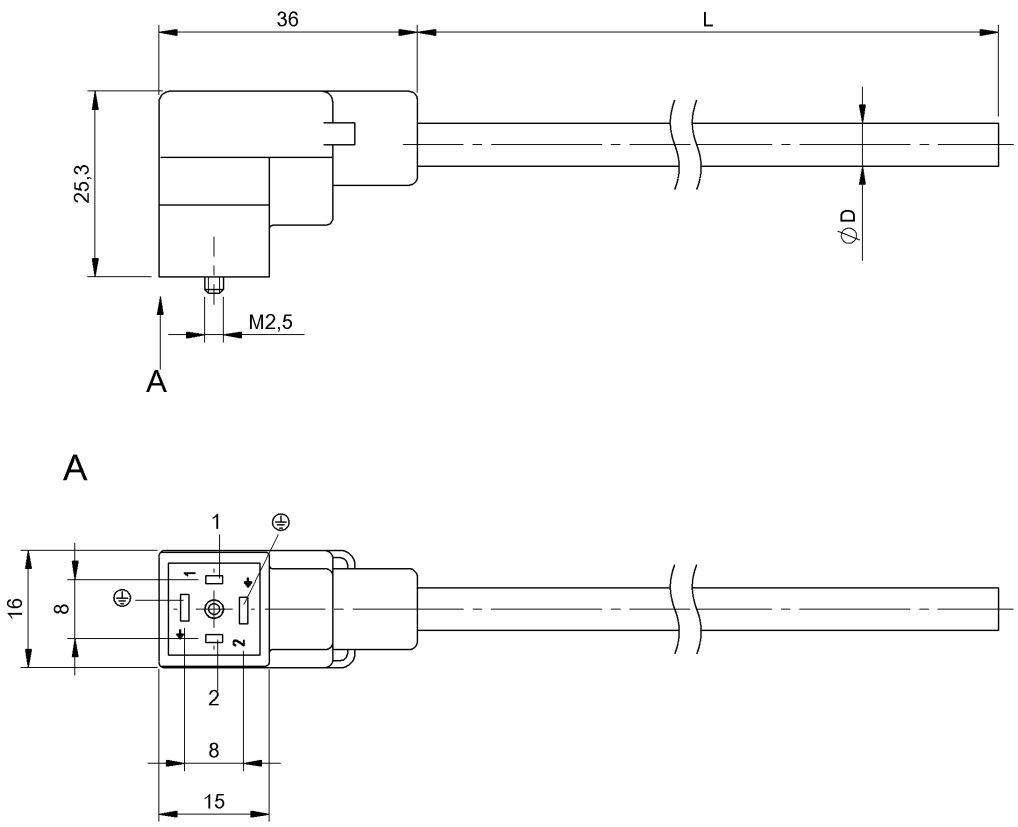

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.20 mm
Кабель	PVC серый, 3.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	угловой
Сечение проводника	0.50 mm²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5…105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40…105 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал стопорных винтов	Сталь

Mechanical data


Длина кабеля	3.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый

Remarks

* Типоразмер C по EN 175301-803
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

BCC VC04-0000-10-053-VX8350-030
Код заказа: BCC0E9F

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий Конт. PE: зеленый/желтый

Wiring Diagram

