SIEMENS

## Лист тех. данных 3RT1926-2ED21

SOLID-STATE, TIME-DELAYED AUXILIARY SWITCH BLOCK SETTING RANGE 0.5 S...10 S AC 200...240 V, 1NO + 1NC, ON-DELAY, FOR MOUNTING ONTO CONTACTORS SIZE S0...S12




Рисунок аналогичен

| Общие технические данные: | | |
|---|---|---|
| **Фирменное название продукта** | | SIRIUS |
| **Наименование продукта** | | вспомогательный выключатель |
| **Габаритные размеры контактора комбинируем отвечающий требованиям фирмы** | | S0 ... S12 |
| **Функция продукта** | | |
| • соединение звезда - треугольник | | нет |
| • в выходов реле Переключение с/без задержки времени | | нет |
| **Компонент продукта Выход проводника** | | нет |
| **Расширение продукта** | | |
| • дополнительно дистанционное управление | | нет |
| • необходимое дистанционное управление | | нет |
| **регулируемое время** | s | 0,5 ... 10 |
| Температура окружающей среды во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 |
| **Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750** | | K |
| **Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2** | | K |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| Переключательная функция: | | |
|---|---|---|
| **Функция переключения** | | |
| • с задержкой времени включения | | да |
| • со скользящим включением | | нет |
| • начало с жёстко синхронизирующим импульсом | | нет |
| • начало с жёстко синхронизирующей паузой | | нет |
| • с задержкой возврата | | нет |
| • начало с переменно синхронизирующим импульсом | | нет |
| • начало с переменно синхронизирующей паузой | | нет |
| • с сигналом управления | | |
| — дополнительная задержка срабатывания | | нет |
| — с пуском от размыкающего контакта | | нет |
| — с задержкой возврата | | нет |

| Вспомогательный контур: | | |
|---|---|---|
| **Количество размыкающих контактов** | | |
| • включающийся с выдержкой времени | | 1 |
| • включающийся без выдержки времени | | 0 |
| **Количество замыкающих контактов** | | |
| • включающийся с выдержкой времени | | 1 |
| • включающийся без выдержки времени | | 0 |
| **Количество переключающих контактов** | | |
| • включающийся с выдержкой времени | | 0 |
| • включающийся без выдержки времени | | 0 |

| Монтаж/ крепление/ размеры: | | |
|---|---|---|
| **Ширина** | mm | 33 |
| **Высота** | mm | 46 |
| **Глубина** | mm | 73 |

| Подсоединения/ клеммы: | | |
|---|---|---|
| **Исполнение электрического подключения** | | |
| • для вспомогательных цепей и цепей управления | | винтовой зажим |

| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: |
|---|


© Copyright Siemens AG

| General Product Approval | | | | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | UL | EAC | EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen |

| Shipping Approval | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | BUREAU VERITAS | DNV | GL | LRS | PRS |

| Shipping Approval | | other | | |
|---|---|---|---|---|
| RINA | RMRS | Umweltbestätigung | Bestätigungen | sonstig |

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
http://www.siemens.com/industrymall

**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT19262ED21

**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT19262ED21

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT19262ED21&lang=en


© Copyright Siemens AG

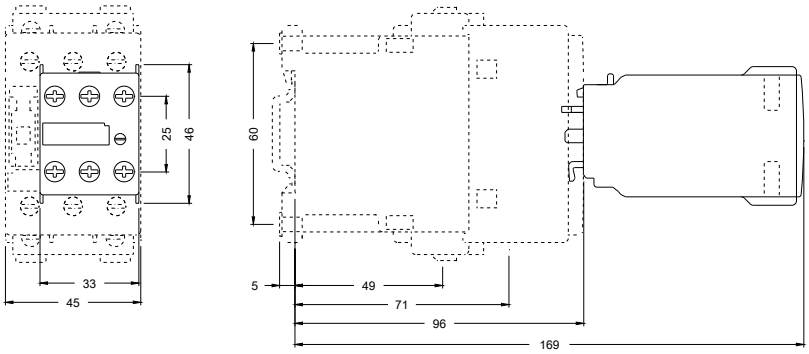


**последнее изменение:** 31.03.2016


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG