


Соединительные провода

BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020

Код заказа: BCC0FYC

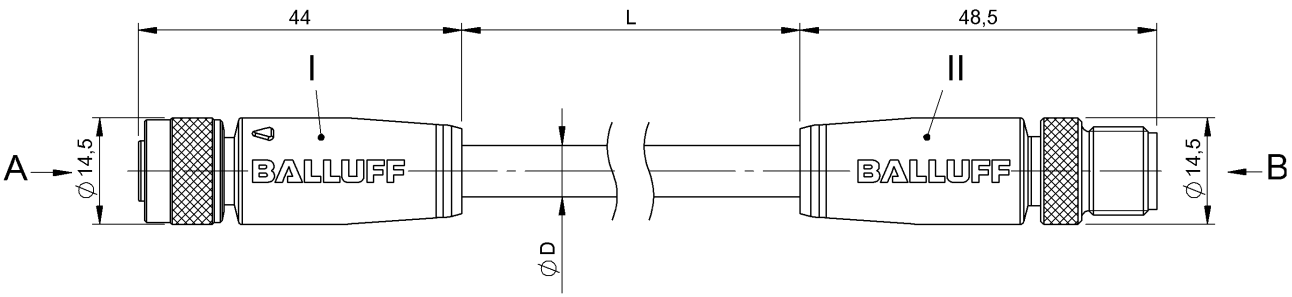





c UL us LISTED 4MT5 (CYJV CABLE ASSEMBLY) CE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.00 mm ±0.15 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 2.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество контактов	8/8
Количество проводников	8
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, 8--конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Прочие, 8--конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25…80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25…60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50…80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus LISTED

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	CuSn/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s²

Remarks


360° экранирование на гайке с прямой накаткой

Соединительные провода


BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020

Код заказа: BCC0FYC

Connector view




I Конт. 1: белый Конт. 2: коричневый Конт. 3: зеленый Конт. 4: желтый Конт. 5: серый Конт. 6: розовый Конт. 7: синий Конт. 8: красный



II Конт. 1: белый Конт. 2: коричневый Конт. 3: зеленый Конт. 4: желтый Конт. 5: серый Конт. 6: розовый Конт. 7: синий Конт. 8: красный

Wiring Diagram

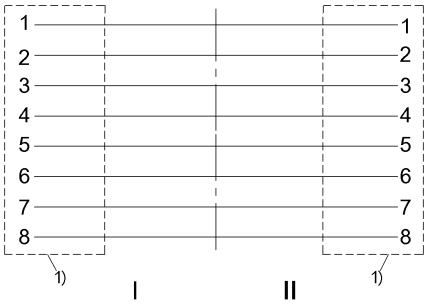

1) Экран на накидную гайку