
Вводы в коммутационный шкаф

# BCC M415-E834-AG-RP001-006

# Код заказа: BCC0FYW





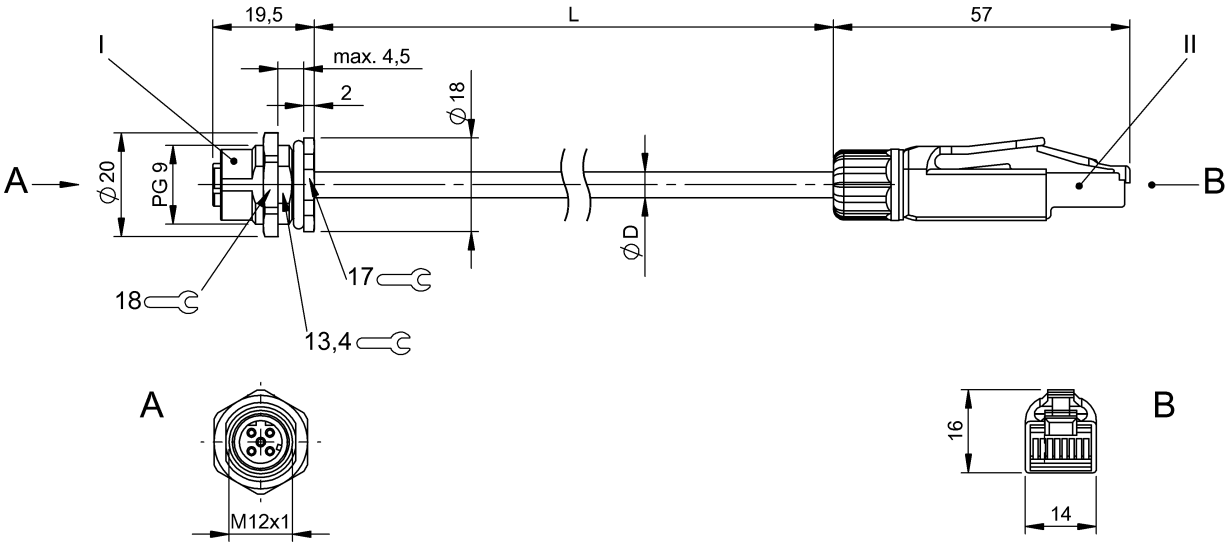




## Display/Operation

| | |
|---|---|
| Индикация рабочего напряжения | нет / нет |

## Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 6.70 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR экранир. зеленый, 0.60 m |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 15 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 2 млн. |
| Количество контактов | 5/8 |
| Количество проводников | 4 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | M12x1-Гнездо, 5--конт. |
| Разъем 2 | RJ45-Прочие, 8--конт. |
| Сечение проводника | 0.34 mm² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| Рабочее напряжение Ub | 60 VDC / 60 VAC |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 /IP20 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -20…60 °C |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -20…60 °C |

## General data

| | |
|---|---|
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | CE |

## Material

| | |
|---|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR |
| Материал контактов | Латунь/Латунь |
| Материал корпуса | PUR/PUR |
| Материал оболочки кабеля | PUR |
| Материал оболочки, указание | экранир. |

## Mechanical data


| | |
|---|---|
| Длина кабеля | 0.60 m |
| Оболочка кабеля, цвет | зеленый |
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь | 200 m/min |
| Ускорение, макс., тяговая цепь | 2 m/s² |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь | 5 м при 5 м/с² |
| Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь | 5 м при 5 м/с² |

## Remarks

Не содержит галогенов

# BCC M415-E834-AG-RP001-006
# Код заказа: BCC0FYW

## Connector view





I




II

## Wiring Diagram

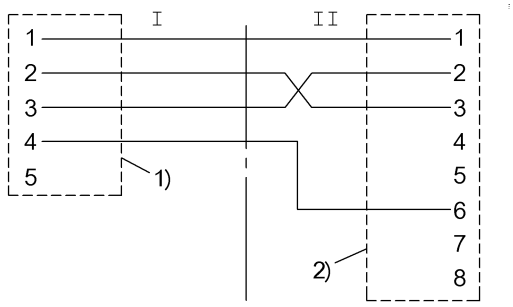


1) Экран на накидную гайку 2) Экран на корпус