SIEMENS

Лист тех. данных 3RV2431-4SA10

CIRCUIT BREAKER, SIZE S2, FOR TRANSFORMER PROTECTION, A-RELEASE 9.5..14A, N-RELEASE 328A, SCREW TERMINAL, STANDARD BREAKING CAPACITY



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	автоматический выключатель защиты двигателя 3RV2

Общие технические данные:	
Габаритные размеры автоматического выключателя	S2
Габаритные размеры контактора комбинируем отвечающий требованиям фирмы	S2
Расширение продукта	
• Вспомогательный выключатель	да
Мощность потерь [Вт] всего типовое	10 W
Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение	690 V
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV
Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания	
• в сетях с незаземленной точкой звезды между силовой и вспомогательной цепями	400 V
• в сетях с заземленной точкой звезды между силовой и вспомогательной цепями	400 V

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Степень защиты IP	
• с лицевой стороны	IP20
• для подключаемой клеммы	IP00
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	25г / 11 мс синус
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• главных контактов типовое	50 000
• вспомогательных контактов типовое	50 000
электрический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	50 000
Защита от прикосновения во избежание электрического удара	Защита от вертикальных прикосновений спереди согласно IEC 60529
Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2	Q

Условия окружающей среды:	
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	2 000 m
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-20 ... +60 °C
• во время хранения	-50 ... +80 °C
• во время транспортировки	-50 ... +80 °C
Температурная компенсация	-20 ... +60 °C
Относительная влажность воздуха во время эксплуатации	10 ... 95 %

Цепь главного тока:	
Число полюсов для главной электрической цепи	3
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки	9,5 ... 14 A
рабочее напряжение	
• расчетное значение	690 V
• при AC-3 расчетное значение максимальное	690 V
Рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
Рабочий ток расчетное значение	14 A
Рабочий ток	
• при AC-3	
— при 400 В расчетное значение	14 A
Эксплуатационная мощность	
• при AC-3	
— при 230 В расчетное значение	3 000 W
— при 400 В расчетное значение	5 500 W
— при 500 В расчетное значение	7 500 W

© Copyright Siemens AG

— при 690 В расчетное значение	11 000 W
Частота коммутации	
• при AC-3 максимальное	15 1/h
Функция защиты/ контроля:	
Класс срабатывания	Class 10
выполнение размыкателя при перегрузке	тепловой
Отключающая способность рабочего тока короткого замыкания (Ics) при переменном токе	
• при 240 В расчетное значение	100 A
• при 400 В расчетное значение	30 kA
• при 500 В расчетное значение	6 kA
• при 690 В расчетное значение	3 kA
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
• при переменном токе при 240 В расчетное значение	100 kA
• при переменном токе при 400 В расчетное значение	65 kA
• при переменном токе при 500 В расчетное значение	12 kA
• при переменном токе при 690 В расчетное значение	5 kA
Номинальная нагрузка UL/CSA:	
Ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя	
• при 480 В расчетное значение	14 A
• при 600 В расчетное значение	14 A
отдаваемая механическая мощность [л.с]	
• для 1-фазного двигателя трехфазного тока	
— при 110/120 В расчетное значение	1,5 hp
— при 230 В расчетное значение	3 hp
• для 3-фазного электродвигателя	
— при 200/208 В расчетное значение	5 hp
— при 220/230 В расчетное значение	5 hp
— при 460/480 В расчетное значение	10 hp
— при 575/600 В расчетное значение	15 hp
защита от коротких замыканий	
выполнение размыкателя короткого напряжения	магнитный
Монтаж/ крепление/ размеры:	
Монтажное положение	любой

© Copyright Siemens AG

Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715
Высота	140 mm
Ширина	55 mm
Глубина	149 mm
соблюдаемое расстояние	
• при рядном монтаже	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	50 mm
— снизу	50 mm
— сбоку	0 mm
• до заземленных частей	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	50 mm
— сбоку	10 mm
— снизу	50 mm
• до находящихся под напряжением частей	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	50 mm
— снизу	50 mm
— сбоку	10 mm

Подсоединения/ клеммы:	
Функция продукта	
• съемная клемма для цепи вспомогательного тока и цепи тока управления	нет
Исполнение электрического подключения	
• для главной электрической цепи	винтовой зажим
Расположение электрических подключений для главной электрической цепи	сверху и снизу
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• для главных контактов	
— одножильного или многожильного	2x (1 – 25 мм²), 1x (1 – 35 мм²)
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (1 ... 16 mm²), 1x (1 ... 25 mm²)
• при проводах AWG для главных контактов	2x (18 ... 3), 1x (18 ... 2)
Крутящий момент затяжки	
• для главных контактов при винтовом соединении	3 ... 4,5 N·m

© Copyright Siemens AG

Исполнение ствола отвертки	Диаметр от 5 до 6 мм
Исполнение резьбы соединительного болта	
• для главных контактов	M6

Безопасность:

Значение B10	
• при высоком уровне согласно SN 31920	5 000
Доля опасных отказов	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	40 %
• при высоком уровне согласно SN 31920	50 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	50 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	10 y
Исполнение индикации	
• для состояния переключения	Ручка

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
CCC	CSA	UL	EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

other	Railway
Umweltbestätigung	Schwingen/Schocken

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV24314SA10


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV24314SA10

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV24314SA10

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV24314SA10&lang=en

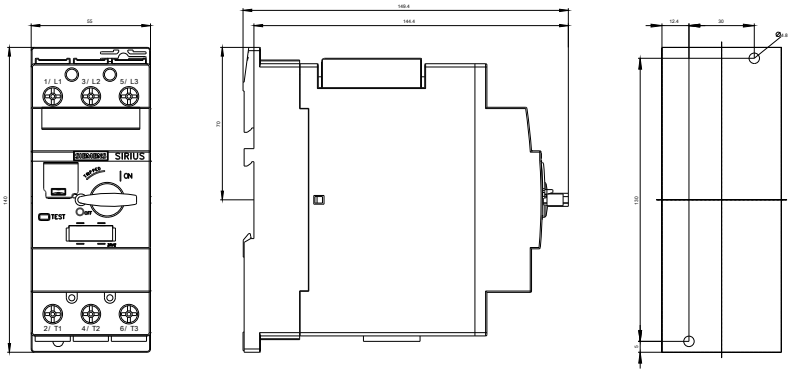

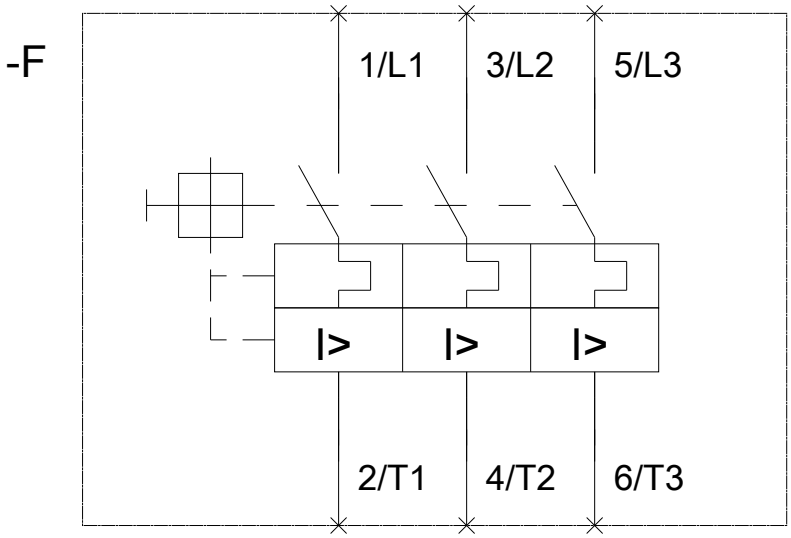

последнее изменение: 31.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG