SIEMENS

Лист тех. данных 3RV2811-0CD10



CIRCUIT-BREAKER SZ S00, FOR TRANSFORMER PROTECTION, WITH APPROBATION CIRCUIT-BREAKER UL 489. CSA C22.2 NO.5-02. A-RELEASE 0.25 A, N-RELEASE 5.2 A, SCREW CONNECTION, STANDARD SW. CAPACITY

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	автоматический выключатель защиты двигателя 3RV2

Общие технические данные:	
Габаритные размеры автоматического выключателя	S00
Расширение продукта	
• Вспомогательный выключатель	да
Мощность потерь [Вт] всего типовое	5 W
Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение	690 V
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV
Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания	
• в сетях с незаземленной точкой звезды между силовой и вспомогательной цепями	400 V
• в сетях с заземленной точкой звезды между силовой и вспомогательной цепями	400 V
Степень защиты IP	
• с лицевой стороны	IP20

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• для подключаемой клеммы	IP00
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	25g / 11 ms
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• главных контактов типовое	100 000
• вспомогательных контактов типовое	100 000
электрический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	100 000
Сертификат соответствия относительно ATEX	по запросу
Защита от прикосновения во избежание электрического удара	Защита от вертикальных прикосновений спереди согласно IEC 60529
Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2	Q

Условия окружающей среды:	
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	2 000 m
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-20 ... +60 °C
• во время хранения	-50 ... +80 °C
• во время транспортировки	-50 ... +80 °C
Температурная компенсация	-20 ... +60 °C
Относительная влажность воздуха во время эксплуатации	10 ... 95 %

Цепь главного тока:	
Число полюсов для главной электрической цепи	3
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки	0,25 ... 0,25 A
рабочее напряжение	
• расчетное значение	690 V
• при AC-3 расчетное значение максимальное	690 V
Рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
Эксплуатационная мощность	
• при AC-3	
— при 230 В расчетное значение	40 W
— при 400 В расчетное значение	60 W
— при 500 В расчетное значение	90 W
— при 690 В расчетное значение	120 W
Частота коммутации	
• при AC-3 максимальное	15 1/h

Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	

© Copyright Siemens AG

• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0

Функция защиты/ контроля:	
выполнение размыкателя при перегрузке	тепловой
Отключающая способность рабочего тока короткого замыкания (Ics) при переменном токе	
• при 240 В расчетное значение	100 kA
• при 400 В расчетное значение	100 kA
• при 500 В расчетное значение	100 kA
• при 690 В расчетное значение	100 kA
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
• при переменном токе при 240 В расчетное значение	100 kA
• при переменном токе при 400 В расчетное значение	100 kA
• при переменном токе при 500 В расчетное значение	100 kA
• при переменном токе при 690 В расчетное значение	100 kA
• при перем. токе 480 Y/277 В согласно UL 489 расчетное значение	65 000 A
Отключающая способность тока короткого замыкания (Icn)	
• при 1 токопроводе при постоянном токе при DC расчетное значение	10 kA
• при 2 токопроводах в ряд при постоянном токе при 300 В расчетное значение	10 kA
• при 3 токопроводах в ряд при постоянном токе при DC расчетное значение	10 kA

защита от коротких замыканий	
выполнение размыкателя короткого напряжения	магнитный

Монтаж/ крепление/ размеры:	
Монтажное положение	любой
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 60715
Высота	144 mm
Ширина	45 mm
Глубина	97 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

соблюдаемое расстояние	
• при рядном монтаже	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	50 mm
— снизу	50 mm
— сбоку	0 mm
• до заземленных частей	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	50 mm
— сбоку	30 mm
— снизу	50 mm
• до находящихся под напряжением частей	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	50 mm
— снизу	50 mm
— сбоку	30 mm

Подсоединения/ клеммы:

Функция продукта	
• съемная клемма для цепи вспомогательного тока и цепи тока управления	нет
Исполнение электрического подключения	
• для главной электрической цепи	винтовой зажим
Расположение электрических подключений для главной электрической цепи	сверху и снизу
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• для главных контактов	
— одножильного или многожильного	1 ... 10 мм², max. 2x 10 мм²
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	1 ... 16 мм², макс. 6 + 16 мм²
• при проводах AWG для главных контактов	2x 14
Крутящий момент затяжки	
• для главных контактов при винтовом соединении	2,5 ... 3 N·m
Исполнение ствола отвертки	Диаметр от 5 до 6 мм
Исполнение резьбы соединительного болта	
• для главных контактов	M4

Безопасность:

Значение B10	

© Copyright Siemens AG

• при высоком уровне согласно SN 31920	50 000
Доля опасных отказов	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	40 %
• при высоком уровне согласно SN 31920	40 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов)	
• при низкой частоте запроса согласно SN 31920	50 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	10 y
Исполнение индикации	
• для состояния переключения	Ручка

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval | **Declaration of Conformity**

CCC | CSA | UL | KTL | EAC | EG-Konf.

Test Certificates | **Shipping Approval**

Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | spezielle Prüfbescheinigungen | ABS | BUREAU VERITAS | GL | LRS

Shipping Approval | **other**

PRS | RINA | RMRS | Umweltbestätigung | Bestätigungen | VDE

Railway

Schwingen/Schocken

Дополнительная информация

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV28110CD10

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV28110CD10


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV28110CD10


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV28110CD10&lang=en

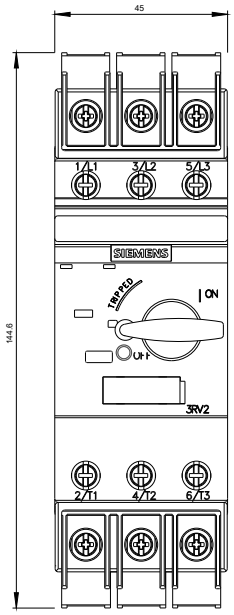

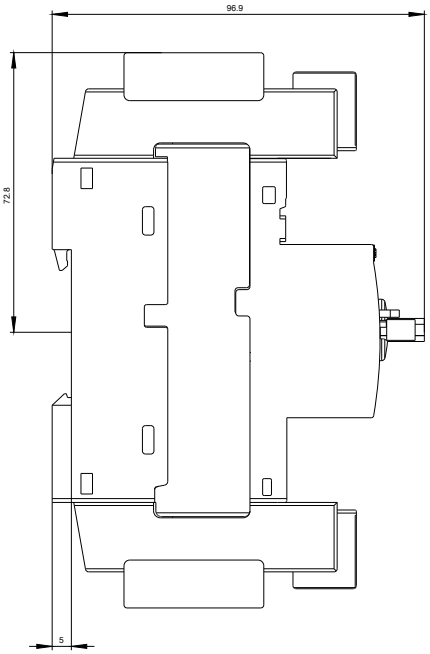

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

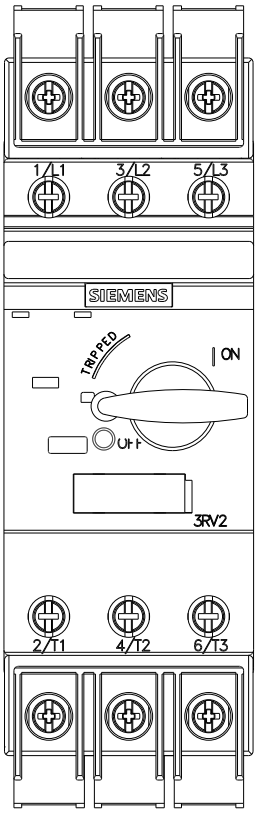

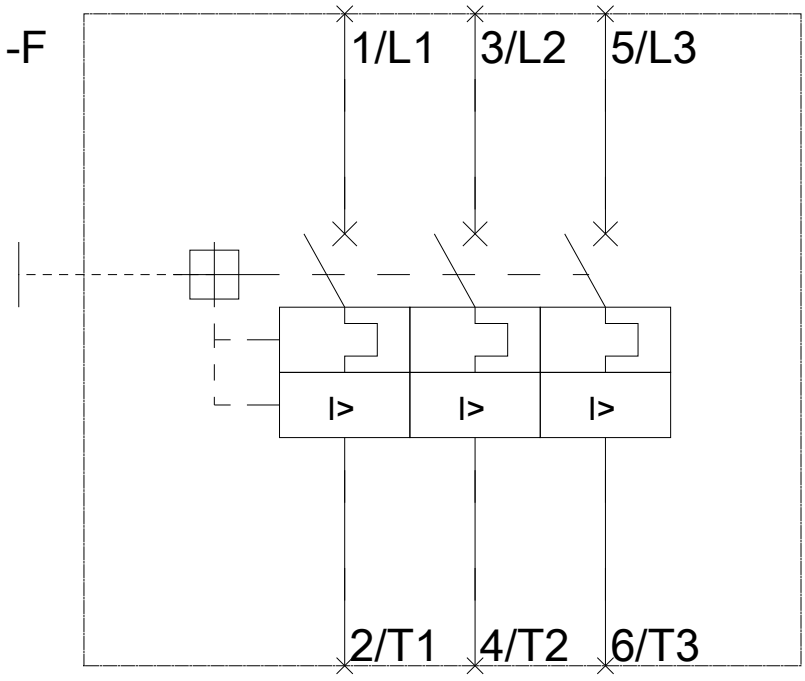

последнее изменение: 31.03.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG