
Y-образные разветвители

BCC W414-W313-W313-U2049-010

Код заказа: BCC0HAF

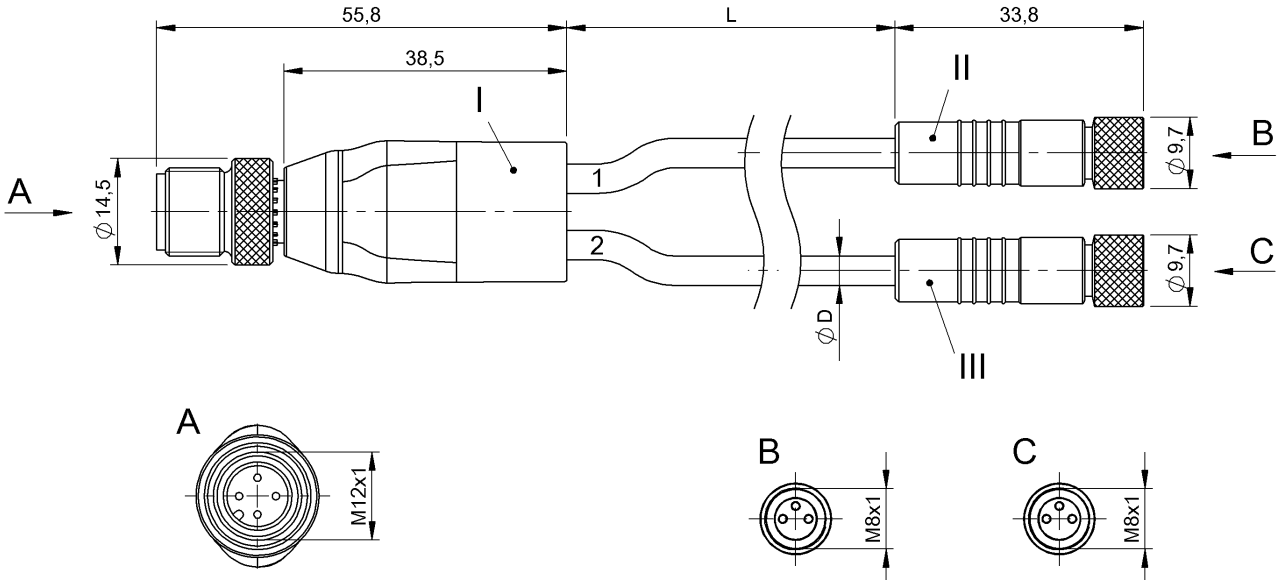

CE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.70 mm ±0.25 mm
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	10 x D
Количество контактов	4/3/3
Количество проводников	4/4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 03, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Прочие, 4--конт., A-с кодированием
Разъем 2	M8x1-Гнездо, 3--конт., A-с кодированием
Разъем 3	M8x1-Гнездо, 3--конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 /IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25…200 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40…200 °C

Functional safety

Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка	150 °C
Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка	150 °C

General data

Область применения	Область сварки
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/CuSn/CuSn
Материал корпуса	TPU, специальн./TPU, специальн./TPU, специальн.
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав с тефлоновым покрытием/ литой под давлением цинковый сплав с тефлоновым покрытием/ литой под давлением цинковый сплав с тефлоновым покрытием
Материал оболочки кабеля	Силикон
Материал оболочки, указание	стойкий к сварочным искрам

Mechanical data

Длина кабеля	1.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,4 Нм / 0,4 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный


Y-образные разветвители

BCC W414-W313-W313-U2049-010
Код заказа: BCC0HAF


Remarks

Максимальная температура на наружной оболочке из-за сварочных брызг кратковременно 800°C.
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 4535
Не содержит галогенов по IEC 60754-1

Connector view



I



II, III

Wiring Diagram

