
Y-образные разветвители

BCC M415-VA04-VA04-U2004-010

Код заказа: BCC0HL3

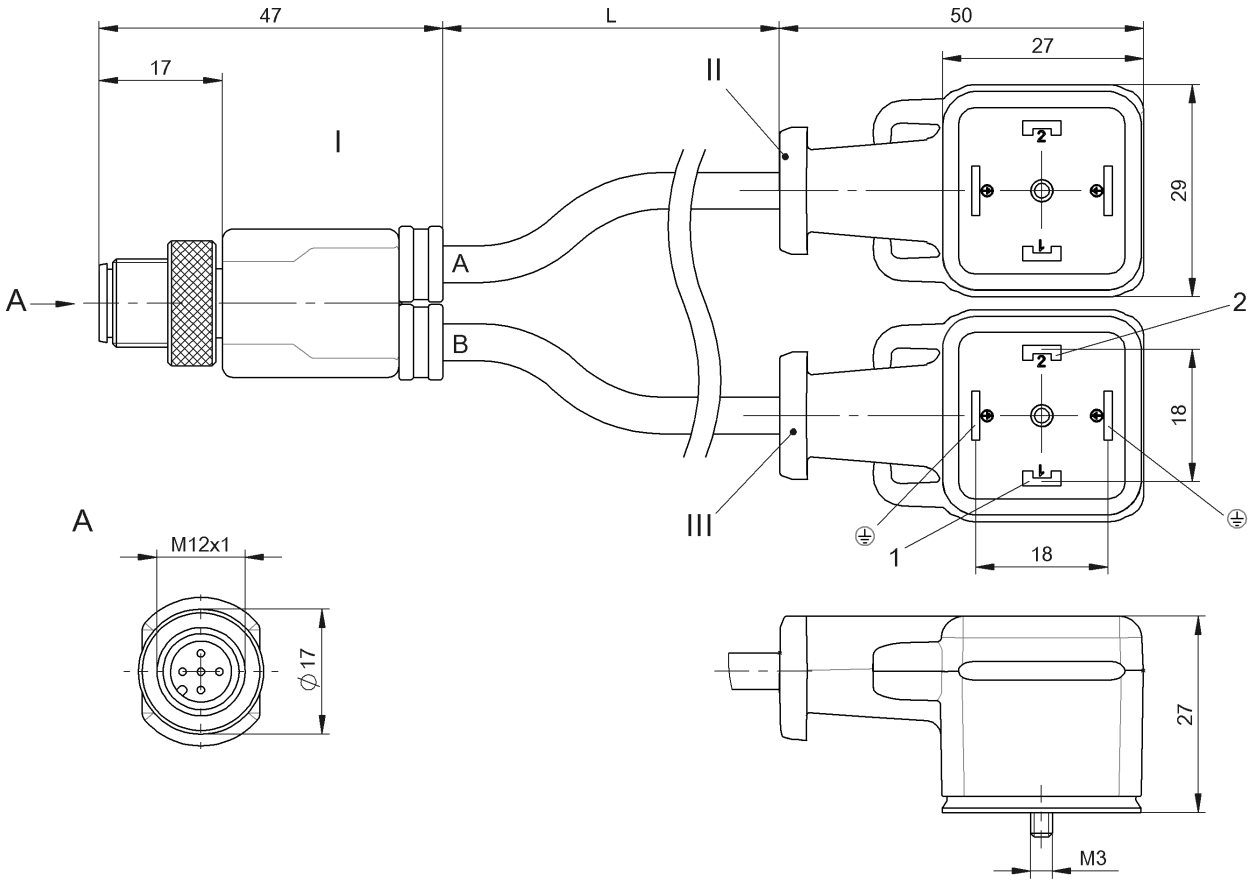

CE

Display/Operation

Функциональный индикатор (конт. 2)	СИД желтый/СИД желтый

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.60 mm ±0.20 mm
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество контактов	5/4/4
Количество проводников	3/3
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	угловой
Разъем 03, исполнение	угловой
Разъем 1	M12x1-Прочие, 5--конт., A-с кодированием
Разъем 2	A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, 4--конт.
Разъем 3	A, DIN-180°-Штекер клапана, 4--конт.
Сечение проводника	0.50 mm²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	24 VDC / 24 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 /IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25…80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25…60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50…80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE

Material

Материал держателя контактов	TPU/PBT/PBT
Материал контактов	Латунь/Латунь/Латунь
Материал корпуса	TPU/TPU/TPU
Материал накидной гайки	Латунь никелир.

Y-образные разветвители

BCC M415-VA04-VA04-U2004-010

Код заказа: BCC0HL3

Материал оболочки кабеля	PUR
Материал стопорных винтов	Сталь/Сталь


Mechanical data

Длина кабеля	1.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / - / -
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
* Типоразмер A по EN 175301-803
Невоспламеняемость по IEC 60332-2-2
без содержания силикона
Не содержит галогенов по EN 50267-2-1
Маслостойкий по DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector view



I Конт. 1: не занят Конт. 2: коричневый Конт. 3: синий Конт. 4: коричневый Конт. 5: зеленый/желтый



II, III Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий Конт. PE: зеленый/желтый

Wiring Diagram

