


Соединительные провода

BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100

Код заказа: BCC0HWC

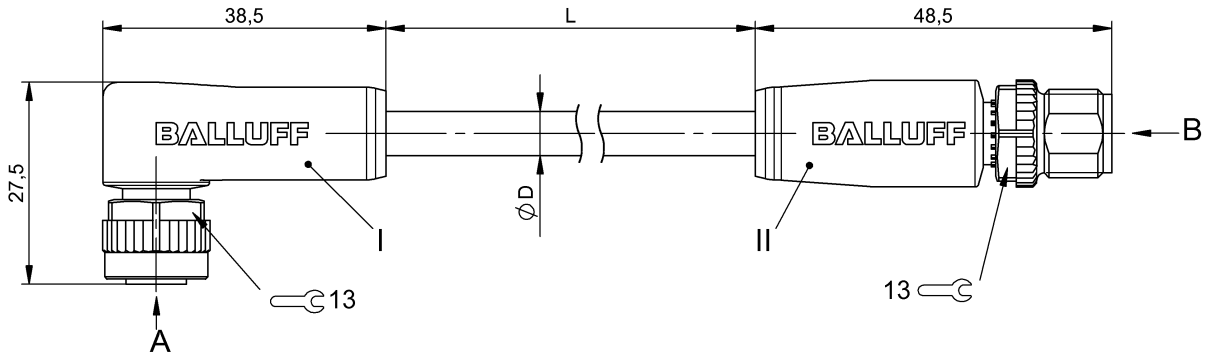

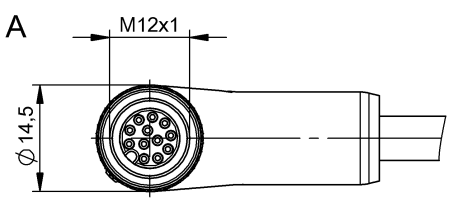



c UL us LISTED 4MT5 (CYJV CABLE ASSEMBLY) CE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.50 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 10.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество контактов	12/12
Количество проводников	12
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, 12--конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Прочие, 12--конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.5 A
Рабочее напряжение Ub	30 VDC / 30 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25…80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25…60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50…80 °C
Температура окружающей среды	-25…80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus LISTED

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	CuSn/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data

Длина кабеля	10.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м

Remarks


Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
без содержания силикона
Огнезащита по IEC 60332-2

Соединительные провода


BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100

Код заказа: BCC0HWC

Connector view



I Конт. 1: коричневый Конт.10: фиолетовый Конт.11: серый/розовый Конт.12: красный/синий Конт. 2: синий Конт. 3: белый Конт. 4: зеленый Конт. 5: розовый Конт. 6: желтый Конт. 7: черный Конт. 8: серый Конт. 9: красный



II Конт. 1: коричневый Конт.10: фиолетовый Конт.11: серый/розовый Конт.12: красный/синий Конт. 2: синий Конт. 3: белый Конт. 4: зеленый Конт. 5: розовый Конт. 6: желтый Конт. 7: черный Конт. 8: серый Конт. 9: красный

Wiring Diagram

