
Соединительные провода

# BCC M323-M313-30-602-EX43T2-030

# Код заказа: BCC0J8K





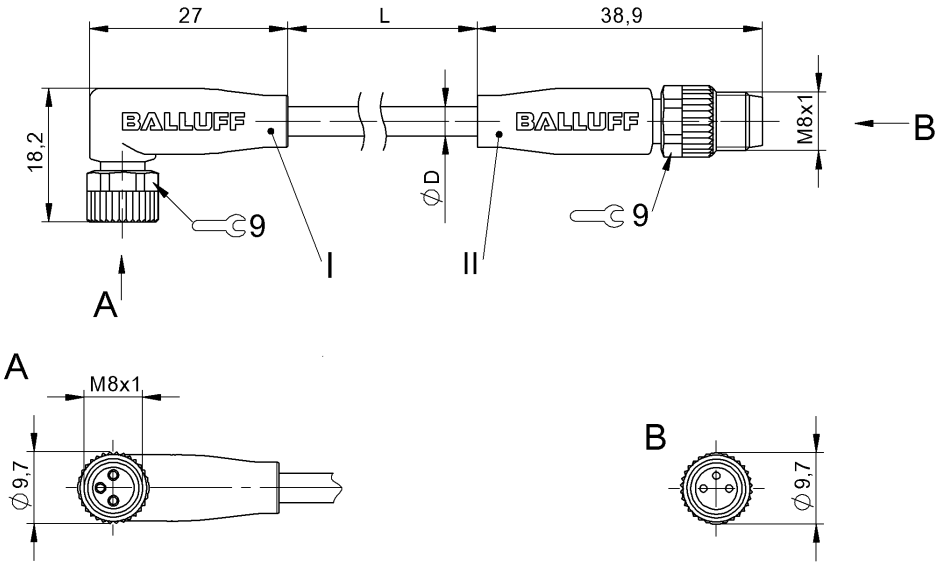

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)

## Display/Operation

| | |
|---|---|
| Индикация рабочего напряжения | СИД зеленый / нет |
| Функциональный индикатор (конт. 4) | СИД желтый |

## Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 5.30 mm ±0.13 mm |
| Кабель | TPE желтый, 3.00 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 10 млн. |
| Количество контактов | 3/3 |
| Количество проводников | 3 |
| Разъем 01, исполнение | угловой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | M8x1-Гнездо, 3--конт., A-с кодированием |
| Разъем 2 | M8x1-Прочие, 3--конт., A-с кодированием |
| Сечение проводника | AWG 22 |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

## Electrical data

| | |
|---|---|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 300.0 V |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 300.0 V |
| Рабочее напряжение Ub | 10…30 VDC |

## Environmental conditions

| | |
|---|---|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 /IP67 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25…105 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50…105 °C |

## General data

| | |
|---|---|
| Разрешение на эксплуатацию/ конформность | CE<br>cULus LISTED |

## Material

| | |
|---|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR |
| Материал контактов | CuSn/Латунь |
| Материал корпуса | TPU/TPU |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | TPE |

## Mechanical data

| | |
|---|---|
| Длина кабеля | 3.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,4 Нм / 0,4 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый |
| Свойства кабеля | пригодность для тяговых цепей |

## Output/Interface

| | |
|---|---|
| Переключающий выход | PNP |


Соединительные провода

# BCC M323-M313-30-602-EX43T2-030
# Код заказа: BCC0J8K


## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 2037
Невоспламеняемость по IEC 332-2

## Connector view





I Конт. 1: коричневый Конт. 3: синий Конт. 4: черный




II Конт. 1: коричневый Конт. 3: синий Конт. 4: черный

## Wiring Diagram

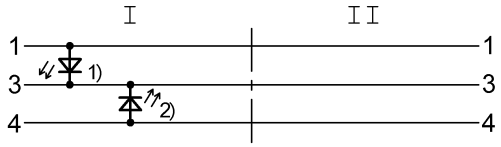


1) СИД зеленый = индикация работы 2) СИД желтый = работа