
Соединительные провода

BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-030

Код заказа: BCC0JF1

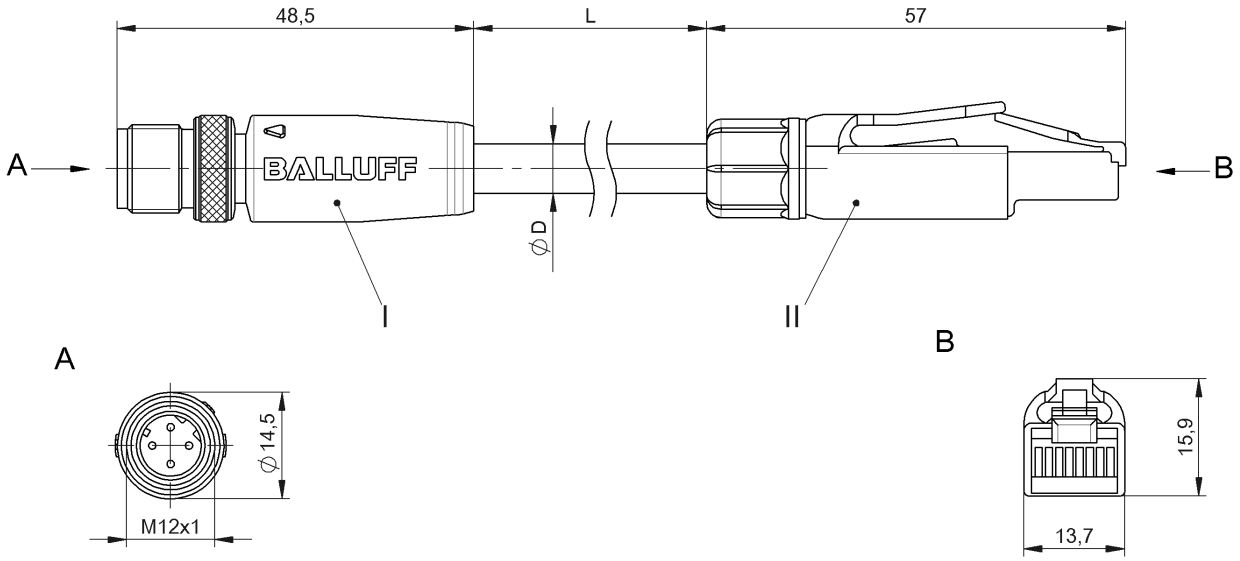

CE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.70 mm ±0.30 mm
Кабель	PUR экранир. зеленый, 3.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество контактов	4/4
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Прочие, 4--конт., D-с кодированием
Разъем 2	RJ45-Прочие, 4--конт.
Сечение проводника	AWG 22
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение Ub	50 VDC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP20
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20…60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40…80 °C

General data

Область применения	Profinet
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE

Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал держателя контактов	PUR/PA
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	PUR/PA
Материал накидной гайки	Латунь, никелир.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data


Длина кабеля	3.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / -
Оболочка кабеля, цвет	зеленый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	2 m/s²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 м
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20236
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
без содержания силикона
Невоспламеняемость по FT1
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-030
Код заказа: BCC0JF1

Connector view






II Конт. 1: желтый Конт. 2: оранжевый Конт. 3: белый Конт. 4: не занят Конт. 5: не занят Конт. 6: синий Конт. 7: не занят Конт. 8: не занят

I Конт. 1: желтый Конт. 2: белый Конт. 3: оранжевый Конт. 4: синий

Wiring Diagram

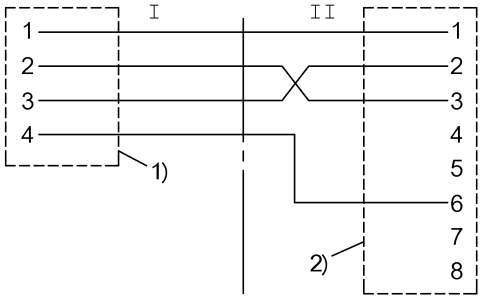

1) Экран на накидную гайку 2) Экран на корпус