
Соединительные провода

BCC A325-A315-30-335-PX05A5-030

Код заказа: BCC0JJ2

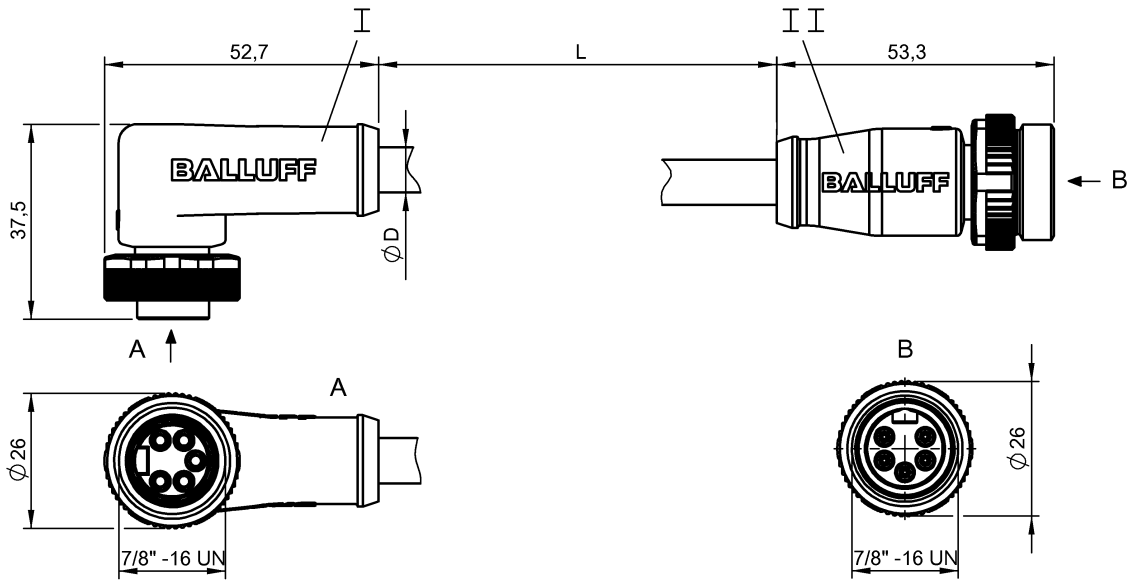

c UL us LISTED 4MT5 (CYJV CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR черный, 3.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	5 млн.
Количество контактов	5/5
Количество проводников	5
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	7/8"-Гнездо, 5--конт.
Разъем 2	7/8"-Прочие, 5--конт.
Сечение проводника	1.5 mm²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600.0 V
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20…80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50…80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	cULus LISTED

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR

Mechanical data


Длина кабеля	3.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	300 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	20 м

Remarks


Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 20234
Не содержит галогенов
без содержания силикона
Огнезащита

BCC A325-A315-30-335-PX05A5-030
Код заказа: BCC0JJ2

Connector view



I Конт. 1: черный Конт. 2: синий Конт. 3: зеленый/желтый Конт. 4: коричневый Конт. 5: белый



II Конт. 1: черный Конт. 2: синий Конт. 3: зеленый/желтый Конт. 4: коричневый Конт. 5: белый

Wiring Diagram

