
Емкостные датчики

BCS M30BBE2-PSC25H-S04K
Код заказа: BCS00NH

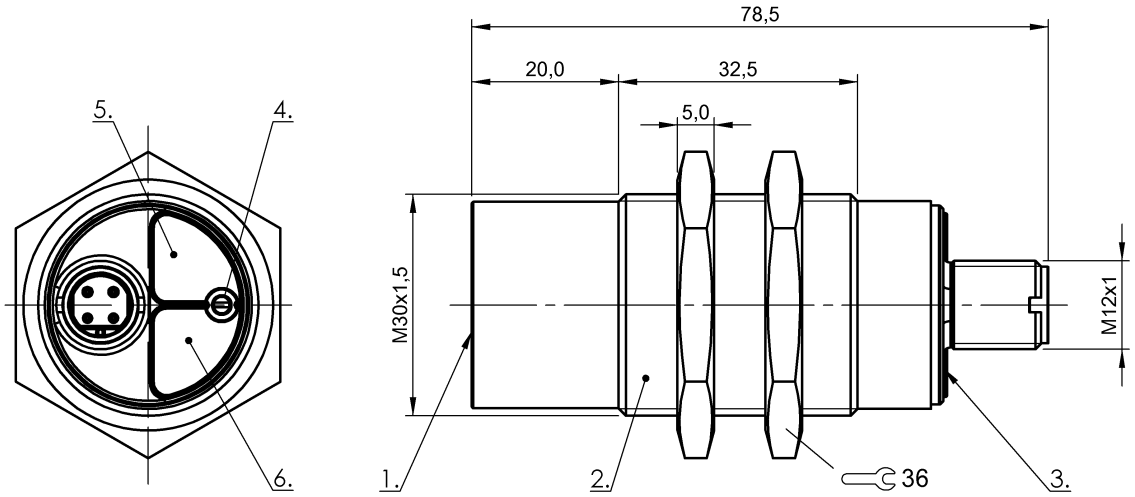

1) Активная поверхность, 2) Корпус, 3) Крышка, 4) Потенциометр, 5) СД напряжения питания, 6) Функциональный СД

IND. CONT. EQ. 81U2 for use in the secondary of a class 2 source of supply

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	да
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переполюсовки	да
Разъем	Штекер M12x1, 4-контактный, A-кодировка
С защитой от неправильного подключения	нет

Electrical data

Задержка готовности Tv, макс.	300 ms
Категория применения	=-13
Класс защиты	II
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	13 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Падение напряжения статич., макс.	1.5 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	100 mA
Частота переключения	100 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...85 °C
Температура хранения	-25...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	226 a

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Комплект поставки	Гайка (2 шт.)
Марка	GLOBAL
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE
Серия	M30
Чувствительность	дальность срабатывания регулируется

Material

Активная поверхность, материал	PBT
Материал корпуса	PBT
Материал крышки	PBT PA

BCS M30BBE2-PSC25H-S04K
Код заказа: BCS00NH

Mechanical data

Момент затяжки	6 Нм
Размеры	Ø 30 x 78,5 мм
Резьба (A)	M30x1.5
Типоразмер	M30x1,5
Установка	незаподлицо


Output/Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Диапазон измерения	1...25 мм
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	2.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	20 % [-5…55 °C]
Условное расстояние переключения sn	25 mm

Connector Drawings



Wiring Diagrams

