

Индуктивный датчик
с расширенным диапазоном температуры
NI4-S12-AZ31X/S100

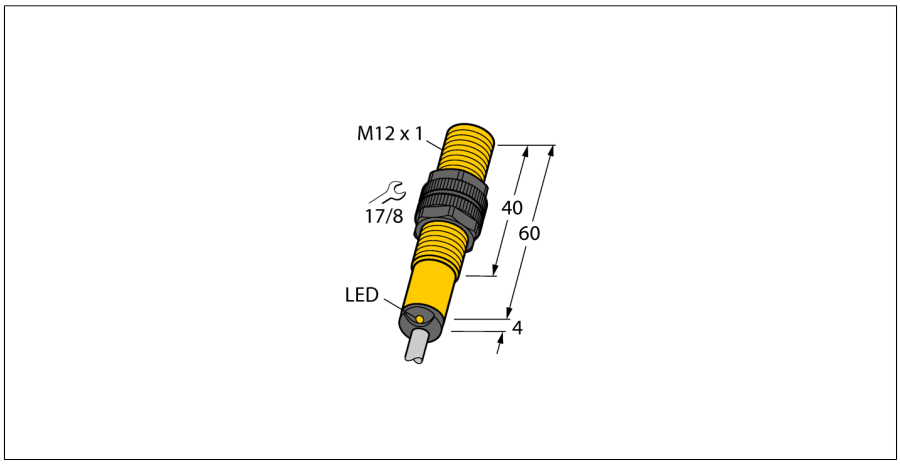

- **резьбовой цилиндр, M12 x 1**
- **пластмасса, PA12-GF30**
- **для температуры до +100°C**
- **2-проводн. AC, 20…250 В AC**
- **2-проводн. DC, 10…300 В DC**
- **нормально открытый**
- **кабельное соединение**

Схема подключения




Тип	NI4-S12-AZ31X/S100
Идент. №	1302201
Номинальное рабочее расстояние Sn	4 мм
Условия монтажа	не заподлицо
Гарантированный диапазон чувствительности	≤ (0,81 x Sn) мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
Повторяемость	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
Гистерезис	3…15 %
Температура окружающей среды	-25…+100 °C
Рабочее напряжение	20…250В AC
Рабочее напряжение	10… 300В =
Номинальный переменный рабочий ток	≤ 100 мА
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Номинальный рабочий ток	см. кривую Отклонение от номинальных параметров
Частота	≥ 50…≤ 60Гц
Остаточный ток	≤ 1.7 мА
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 1.5 кВ
Ток пиковой нагрузки	≤ 1 А (≤ 10 мсек макс. 5 Гц)
Падение напряжения при I_e	≤ 6 В
Выходная функция	2-проводн., Н.О.
Минимальный рабочий ток $I_м$	≥ 3 мА
Частота переключения	0.02 кГц
Конструкция	цилиндр с резьбой, M12 x 1
Размеры	64 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PA12-GF30
Материал активной поверхности	пластмасса, PA
Колпачок	пластмасса, EPTR
Макс. момент затяжки гайки	1 Нм
Соединение	кабель
Качество кабеля	5.2мм, LifYY-T105, ПВХ, 2 м
Поперечное сечение кабеля	2x0.5мм²
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Класс защиты	IP67
MTTF	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод красный

Принцип действия

Индуктивные датчики разработаны для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Для этого используют высокочастотное электромагнитное AC поле, взаимодействующее с мишенью. В индуктивных датчиках это поле генерируют при помощи LC резонансного контура с катушкой с ферритовым сердечником.

Специальные версии индуктивных датчиков могут использоваться при температуре от -60°C до +250°C.

Отклонение от номинальных параметров

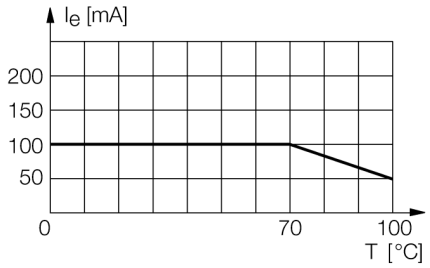


Edition • 2016-05-18T12:33:45+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com

Индуктивный датчик
с расширенным диапазоном температуры
NI4-S12-AZ31X/S100

Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	3 x B
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn





Диаметр активной области B	Ø 12 мм

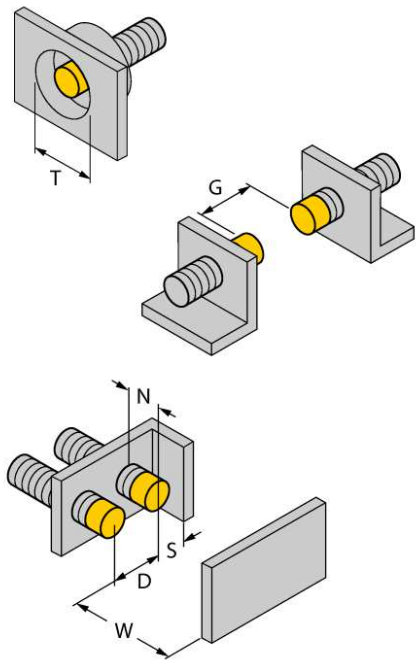

Edition • 2016-05-18T12:33:45+02:00

Индуктивный датчик
с расширенным диапазоном температуры
NI4-S12-AZ31X/S100

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
QM-12	6945101	Зажим-фиксатор для быстрой установки; материал: хромированная латунь, внешняя резьба M16 x 1. Прим.: Расстояние срабатывания датчиков приближения может сокращаться при использовании зажимов для быстрого монтажа.	
BST-12B	6947212	Зажим для резьбовых приборов, с жесткой фиксацией; материал: ПА6	
MW-12	6945003	Кронштейн для резьбовых приборов; материал: Нерж. сталь A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-12	6901321	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	

Edition • 2016-05-18T12:33:45+02:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com