
Индуктивные элементы связи

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA

Код заказа: BIC000A

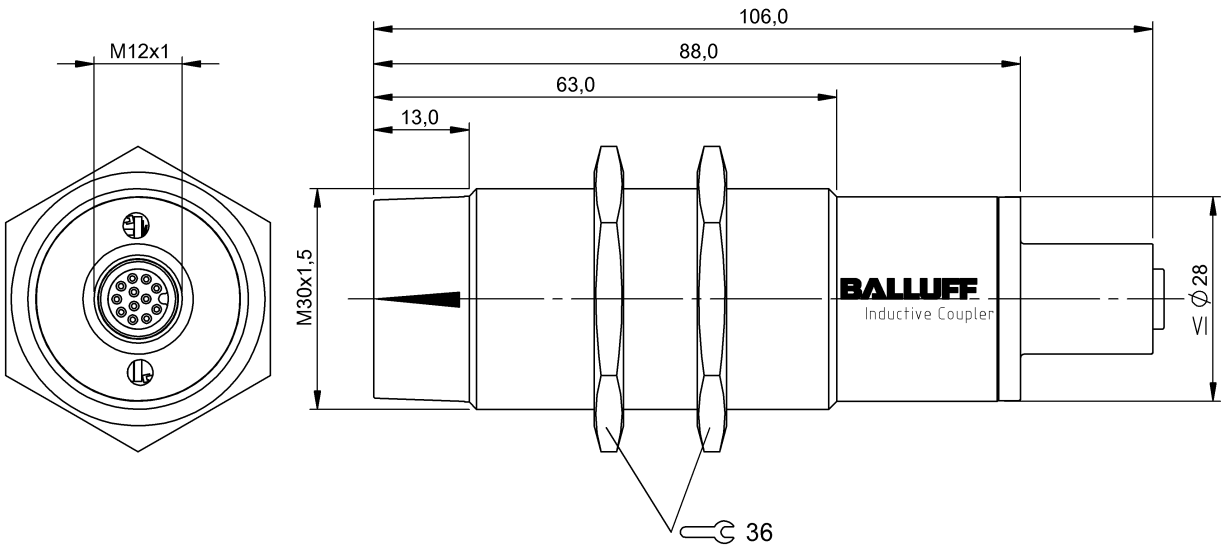

CE

Display/Operation

Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1, 12--конт.

Electrical data

Выходное напряжение	24 VDC
Задержка готовности Tv макс.	100 ms
Номинальный выходной ток	500 mA
Остаточная волнистость Ua макс.	100 mV
Передаваемая мощность	12 W
Форма сигнала	8 цифровых входов
Частота переключения	40 Hz

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	0…55 °C
Температура хранения	-25…75 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	85 a

General data

Компонент	Удалённый
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Функция	Uni стандарт

Material

Активная поверхность, материал	PC
Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием

Mechanical data

Макс. момент затяжки	70 Nm
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Смещение	±4 mm
Типоразмер	M30x1,5
Установка	незаподлицо

Output/Interface

Цифровые входы	PNP

Range/Distance

Дальность действия	0…5 mm
Расстояние передачи	0…5 mm

Remarks


Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Удаленное устройство BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA можно эксплуатировать только с базовым устройством 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA!

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не

имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт.10: вход 8 Конт.11: не занят Конт.12: не занят Конт. 2: 0 В Конт. 3: вход 1 Конт. 4: вход 2 Конт. 5: вход 3 Конт. 6: вход 4 Конт. 7: вход 5 Конт. 8: вход 6 Конт. 9: вход 7