
Индуктивные элементы связи

BIC 2I0-IAA50-M30MI3-SM4A5A

Код заказа: BIC0054

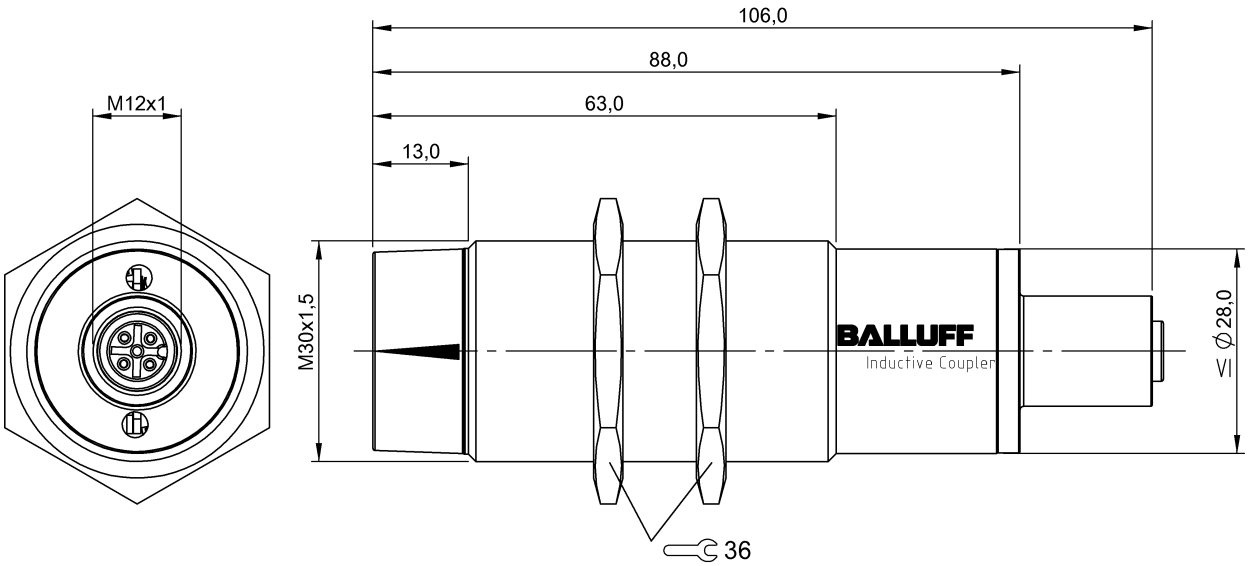

Display/Operation

Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1, 5--конт.

Electrical data

Время цикла мин.	3 ms
Выходное напряжение	24 VDC
Номинальный выходной ток	500 mA
Остаточная волнистость Ua макс.	1.2 V
Передаваемая мощность	12 W
Режим SIO	нет
Тип управляющего порта	A

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5…55 °C
Температура хранения	-25…75 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	88 a

General data

Компонент	Удалённый
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Функция	Uni IO-Link

Material

Активная поверхность, материал	PC
Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием

Mechanical data

Макс. момент затяжки	70 Nm
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Смещение	±4 mm
Тип кадра	1
Типоразмер	M30x1,5
Установка	незаподлицо

Output/Interface

Версия IO-Link	1

Range/Distance

Дальность действия	0…5 mm
Расстояние передачи	0…5 mm

Remarks


Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Удаленное устройство BIC 2I0-IAA50-M30MI3-SM4A5A можно эксплуатировать только с базовым устройством BIC 1I0-IAA50-M30MI3-SM4A4A!

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или

срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



IO-Link Конт. 1: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4: IO-Link