
Низкие частоты (125 кГц)

BIS L-409-045-002-07-S4

Код заказа: BIS00E0

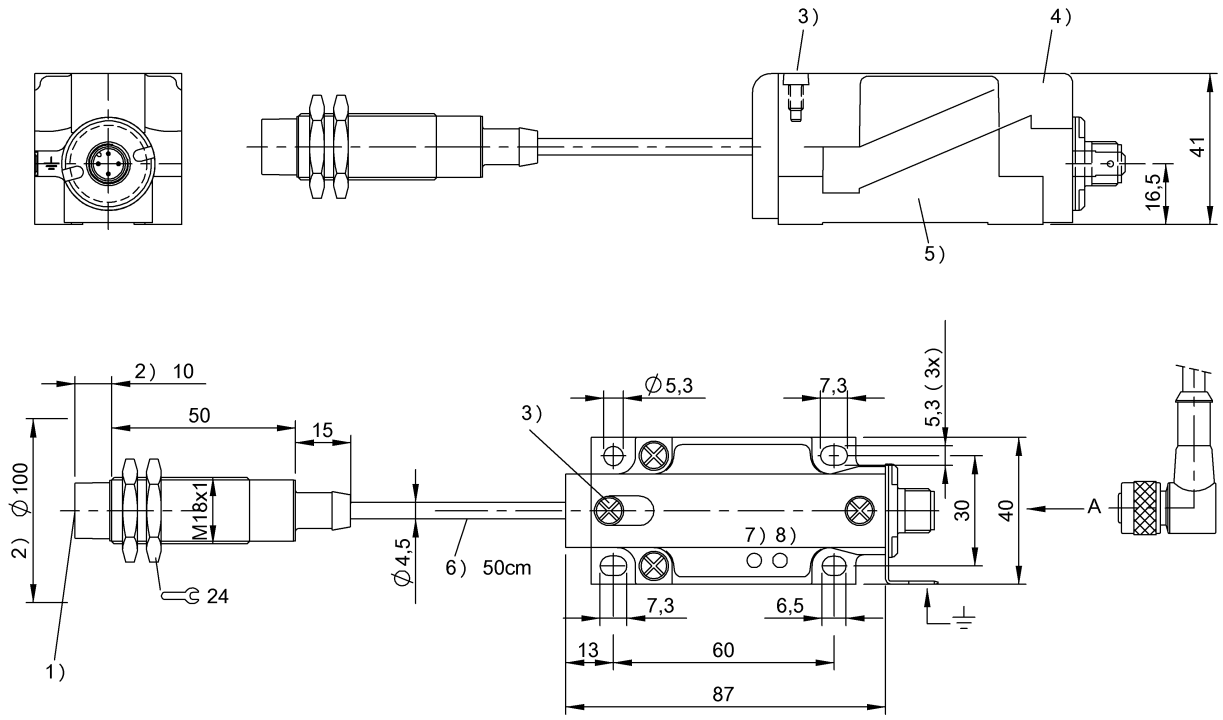

1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) Стопорный винт 4) Модульный блок 5) Монтажный цоколь 6) Длина кабеля 7) Питание 8) Присутствует тэг

PROCESS CONTROL EQUIPMENT E227256

Display/Operation

Питание (AN)	СД зеленый
Тэг имеется (TP)	СИД желтый

Electrical connection

Длина кабеля	0.5 m
Разъем	M12x1-Прочие, 4--конт., A-с кодированием
Тип разъема	Штекерный разъем, 0.50 m, PU

Electrical data

EN 300330-1	Питание, класс 5
Допустимый ток в SIO	≤ 50 mA Выход, устойчивый к короткому замыканию
Остаточная волнистость, макс.	1.3 Vss
Потребление тока, макс. (при 24 В=)	150 mA
Рабочее напряжение Ub	18…30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	0…70 °C
Температура хранения	-20…85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE UL-FILE E227256, том X1, BIS
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	Латунь, Интерфейс PBT
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	Ø 18 x 75 mm
Снаряженная масса	200.00 g
Типоразмер	M18x1
Установка	со свободной зоной (in steel)

Output/Interface


Интерфейс	IO-Link

Remarks

При первичном оснащении см. каталог IO-Link.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Для монтажа используйте прилагаемые гайки.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Принадлежности заказываются отдельно.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

BIS L-409-045-002-07-S4


Код заказа: BIS00E0

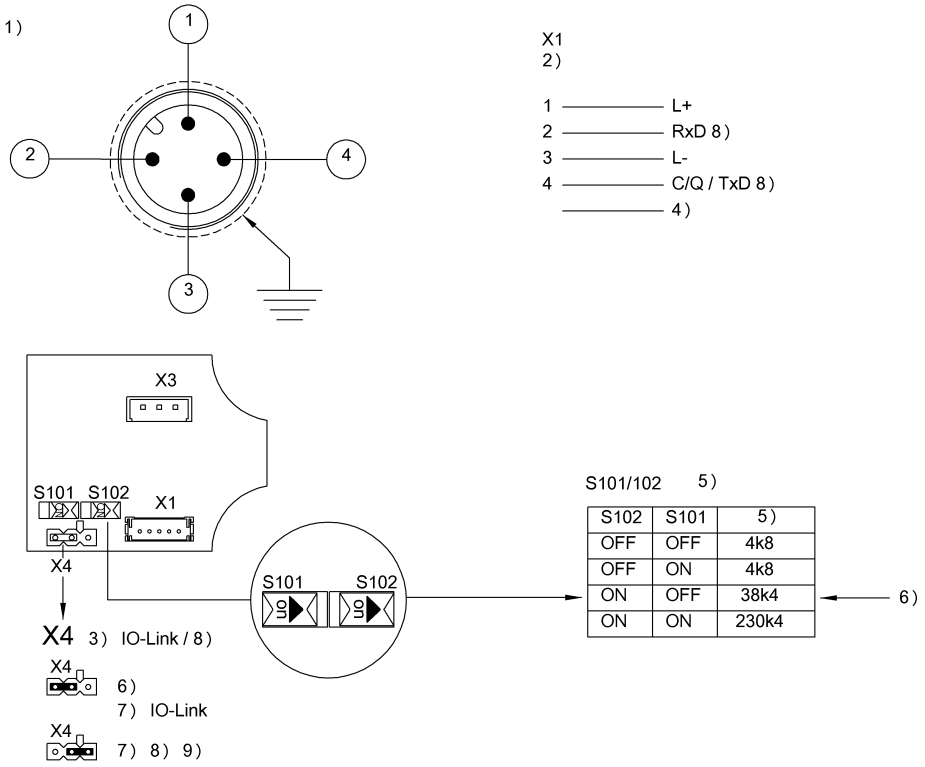

S102	S101	5)
OFF	OFF	4k8
OFF	ON	4k8
ON	OFF	38k4
ON	ON	230k4

BIS L-409-045-002-07-S4

Код заказа: BIS00E0

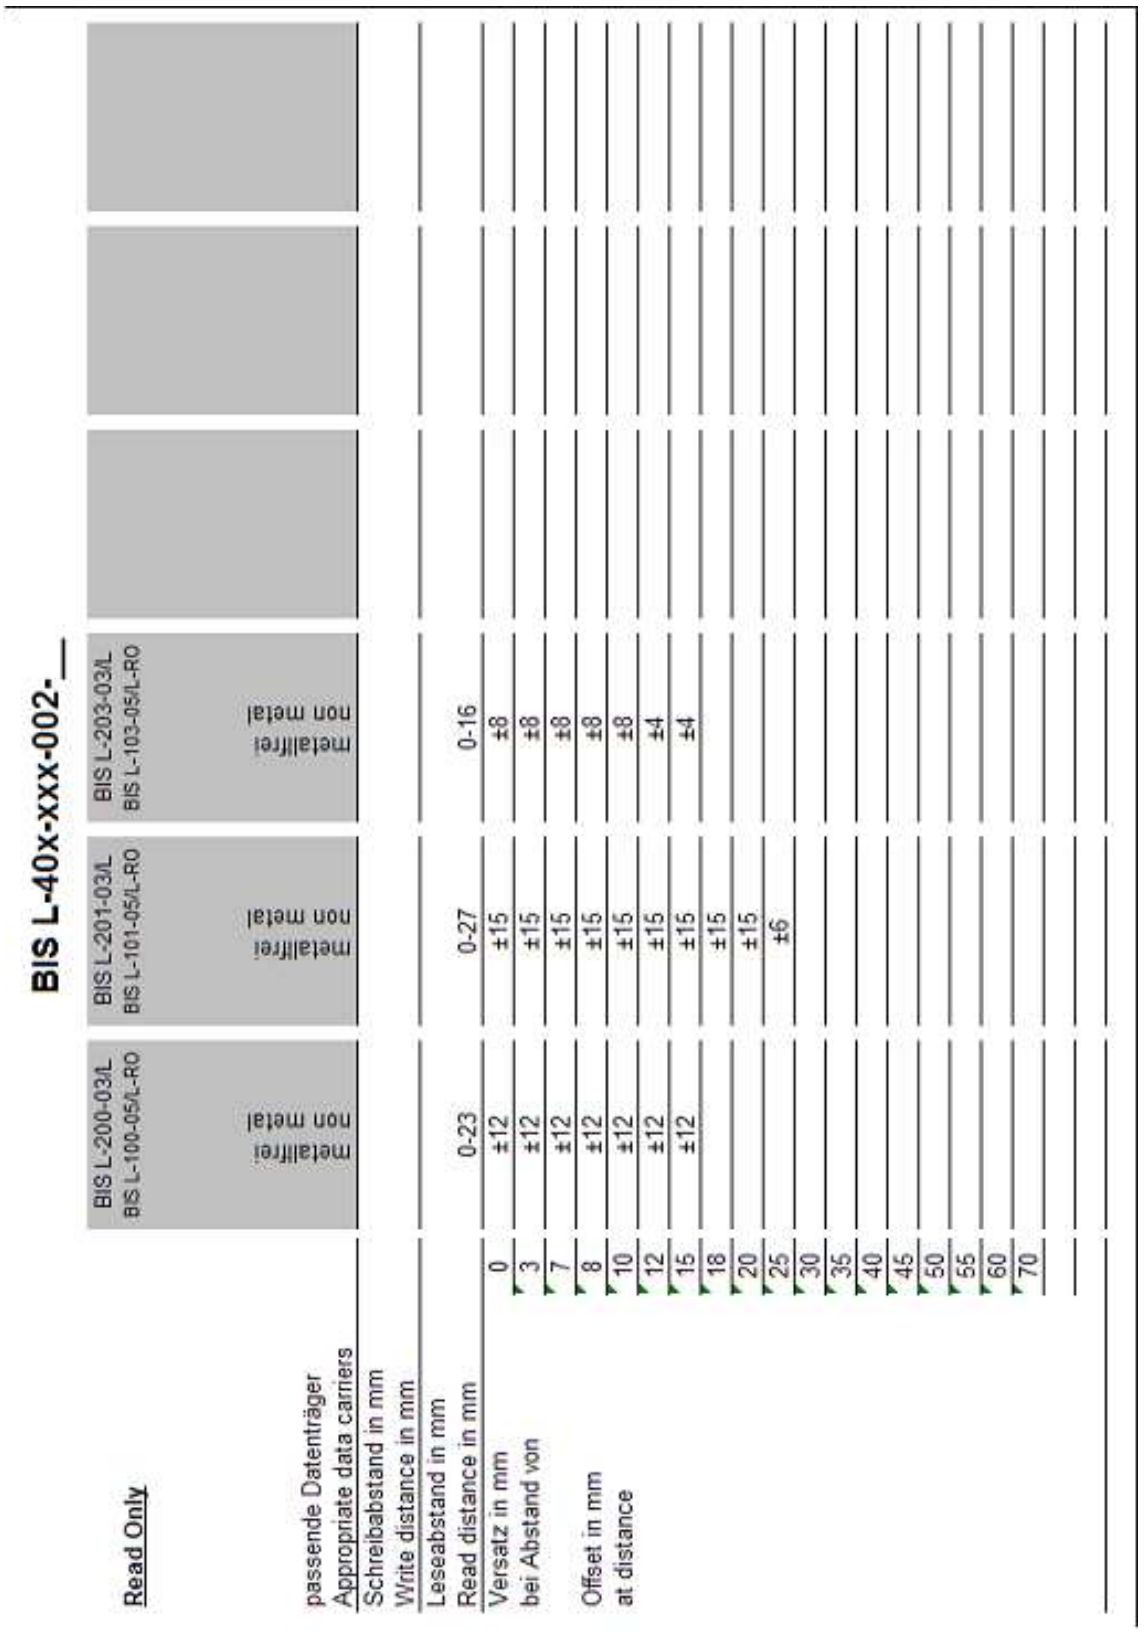

BIS L-40x-xxx-002-__

Read Only

	BIS L-200-03/L BIS L-100-05/L-RO metallfrei non metal	BIS L-201-03/L BIS L-101-05/L-RO metallfrei non metal	BIS L-203-03/L BIS L-103-05/L-RO metallfrei non metal			
passende Datenträger Appropriate data carriers						
Schreibabstand in mm Write distance in mm						
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-23	0-27	0-16			
Versatz in mm bei Abstand von Offset in mm at distance						
0	±12	±15	±8			
3	±12	±15	±8			
7	±12	±15	±8			
8	±12	±15	±8			
10	±12	±15	±8			
12	±12	±15	±4			
15	±12	±15	±4			
18		±15				
20		±15				
25		±6				
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
70						