
Модули ввода/вывода

BNI IOL-104-S01-Z012-C01

Код заказа: BNI003T

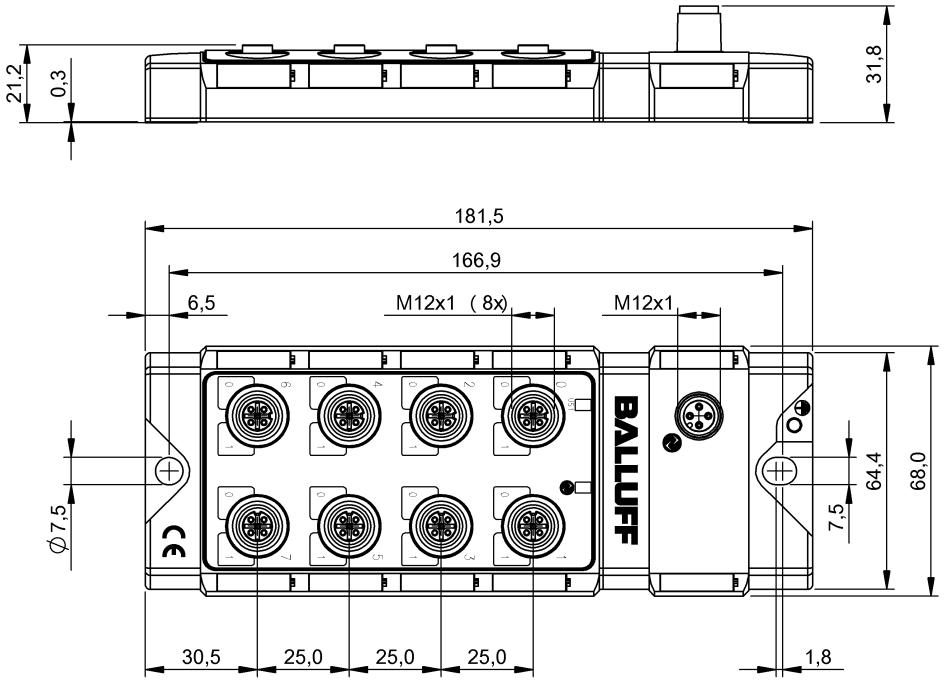

CE

Display/Operation

Индикатор питания датчиков US	СД зеленый
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикатор функции переключения	СИД желтый

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/ позолочен. 0,4 мкм

Electrical data

Время цикла мин.	3 ms
Входы/выходы конфигурир.	нет
Рабочее напряжение Ub	18…30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Суммарный ток US (датчик)	1.1 A

Environmental conditions

EN 60068-2-6 Вибрация	61…500 Гц, постоянное ускорение 15 г 5…61 Гц, постоянная амплитуда 1 мм
Степень защиты IEC 60529	IP67 в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5…70 °C
Температура хранения	-25…70 °C

General data

Комплект поставки	Табличка (20) Заглушка M12 (4 шт.) Лента заземления Пружинное кольцо Краткое руководство Винт M4x6
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма	двухрядный

Material

Защита поверхности	Cu 15 мк Ni 15 мк
Материал корпуса	цинк, Литье под давлением
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	да

Mechanical data

Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями

BNI IOL-104-S01-Z012-C01
Код заказа: BNI003T

Крепление ленты заземления	M4	Интерфейс	IO-Link 1.0
Размеры	68 x 31.8 x 181.5 mm	Цикл данных процесса, мин.	12 ms
Тип кадра	1	Цифровые входы	16x PNP, тип 2


Output/Interface

Версия IO-Link	1


Remarks

Указания по монтажу	см. краткое руководство

Connector view



IO-Link Конт. 1: +24 В Конт. 2: не занят Конт. 3: земля Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал



Вход, порты Конт. 1: +24 В, 100 мА Конт. 2: вход 2 Конт. 3: земля Конт. 4: вход 1 Конт. 5: функциональная земля