

Модули ввода/вывода

BNI IOL-712-000-K023

Код заказа: BNI0041

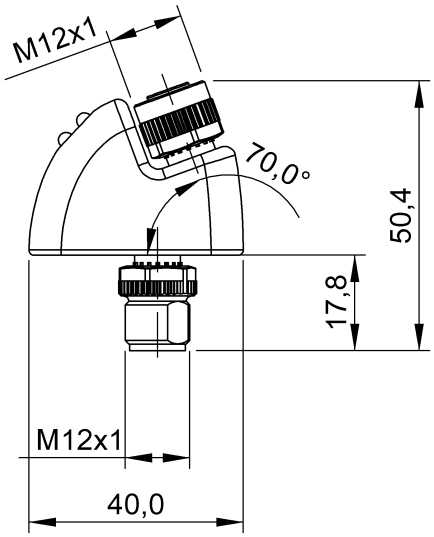

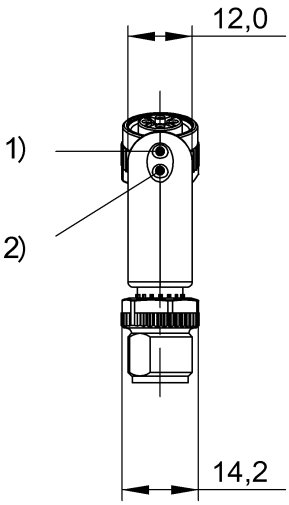

CE

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/ позолочен. 0,4 мкм

Electrical data

Время цикла мин.	3 ms
Входы/выходы конфигурир.	нет
Порты IO-Link, количество	1
Потребляемый ток без нагрузки	50 mA
Рабочее напряжение Ub	18…30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5…70 °C
Температура хранения	-25…70 °C

General data

Комплект поставки	Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE

Material

Материал корпуса	PA
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	нет

Mechanical data

Размеры	14.2 x 50.4 x 40 mm
Тип кадра	2.2


Output/Interface

Аналоговые входы	аналогов., ток (4…20 мА)
Версия IO-Link	1
Интерфейс	IO-Link 1.0
Цикл данных процесса, мин.	3 ms


Указания по монтажу	см. краткое руководство

Remarks

Connector view



IO-Link Конт. 1: +24 В, 1,4А Конт. 2: не занят Конт. 3: земля, опорный потенциал Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал



Аналоговый вход Конт. 1: +24 В, 1,5А Конт. 2: аналог. вход/ток Конт. 3: земля Конт. 4: не занят