Комбинированный блок подготовки воздуха

Серия FC





Полуавтоматический




Автоматический

Код заказа

FC	–	200	–	□
Серия		Размер резьбы		Способ дренажа
LFC: Цельно-алюминиевый		200: G1/4 400: G1/2 600: G1		Не заполнено: полуавтоматический тип D: автоматический


Условное обозначение

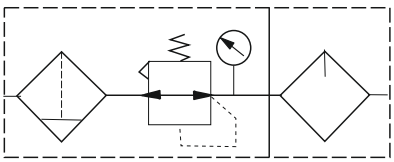

Стандартный

Технические характеристики

Модель		FC200	FC400	FC600
Модуль	Фильтр-регулятор	FR-200	FR-400	FR-600
	Маслораспылитель	L-200	L-400	L-600
Размер резьбы		G1/4	G1/2	G1
Рабочая среда		Чистый воздух		
Диапазон регулирования			0,05~1,2 МПа	
Макс. испытательное давление		1,6 МПа		
Степень фильтрации		40 мкм (стандарт) или 5 мкм (по запросу)		
Номинальный расход		1000 л/мин	2600 л/мин	8000 л/мин
Мин. расход при распылении		3 л/мин	6 л/мин	10 л/мин
Емкость стакана для воды		22 мл	43 мл	80 мл
Рекомендуемое смазочное масло		Пневматическое масло № 1 (ISO VG32)		
Температура		- 5~60 °C		
Способ монтажа		Монтаж на трубу или кронштейн		
Материал		F: Корпус: цинковый сплав; стакан: поликарбонат; защитный кожух: Алюминиевый сплав LF: все детали из Алюминия		

Габаритные размеры

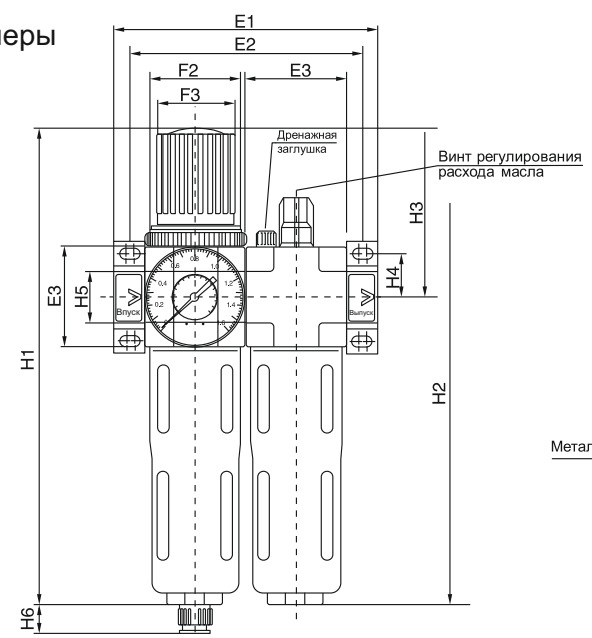

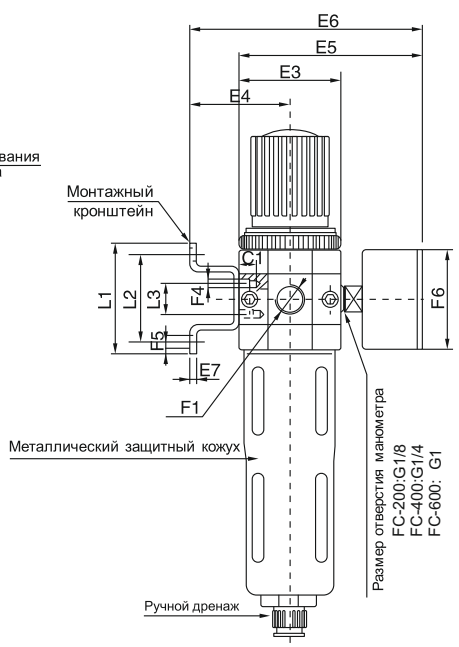

Модель	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3 ϕ	F4	F5 ϕ	F6 ϕ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6
FC-200	104	92	40	39	76	95	2	G1/4	M36×1.5	31	M4	4.5	40	44	35	11	194	169	69	17.5	20	15
FC-400	140	125	55	47	93	112	3	G1/2	M52×1.5	50	M5	5.5	52	71	60	22	250	206	98	24.5	32	15
FC-600	162.182	146.157	66	53	104	124	3	G1	M36x1. 5	31	M5	5.5	63	71	60	22	252	223	80	24.5	32.4	15