

cm

mm

0

1

20

25

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Montageanleitung B17 Hybrid

konfektionierbares Kupplungsgehäuse mit Crimpanschluss, axial,

3x1,5mm² + 4xAWG22, ENP: Powerbuchse / Datenstift

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL

CUSTOMER APPROVAL DATE:

NAME:

TITLE:

COMPANY NAME:

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL

Stückliste

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Kontakte müssen separat bestellt werden:

4 x Ø 0,8 mm / AWG22 (159944 / ZS7000-C001)

3 x Ø 1,5 mm / 1,5 mm² (159952 / ZS7000-C006)

1

Einzelteile auf Leitung schieben

2

29

Powerlitzen

29±2

Schirmgeflecht

3

5

Datenlitze

4

(9)

20

4

5

Kontakte ancrimpen

5

5

Schirm mit Kupferband umkleben.

6

6

Powerkontakte einclippen (3x)

4x

Datenkontakte einclippen (4x)

7

15

Äußeres Schirmgeflecht optional. Schirmgeflecht stramm nach hinten ziehen.

8

9

Schirmblech einseitig einhaken und gegenüberliegende Lasche verrasten.

9

10

bis zum Anschlag anschrauben

10

11

12

13

Farbring optional

ZS7200-B006 (gelb)

ZS7200-B008 (grün)

ZS7200-B015 (orange)

Laufriichtung beachten!

Ø9,5-10,5mm

Kabel-Ø

SW22

blau (6)

braun (7)

gelb/ grün (5)

gelb (1)

weiß (2)

blau (3)

orange (4)

Codierung 2

Codierung 1

Codierung 3

Nur eine Codierung montierbar!

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 08/2016

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Werkzeug / Zubehör	
Crimpzange	Crimpeinsatz / Locator
ZB8810-0000	ZB8810-0001


BECKHOFF

790-947000 / 7901A095 Rev. b
Beckhoff Art.-Nr.: ZS7200 - A019

Assembly instruction B17 hybrid


field attachable coupling housing with crimp connection, axial,
3x1.5mm² + 4xAWG22, ENP: power (female) / data (male)

parts list

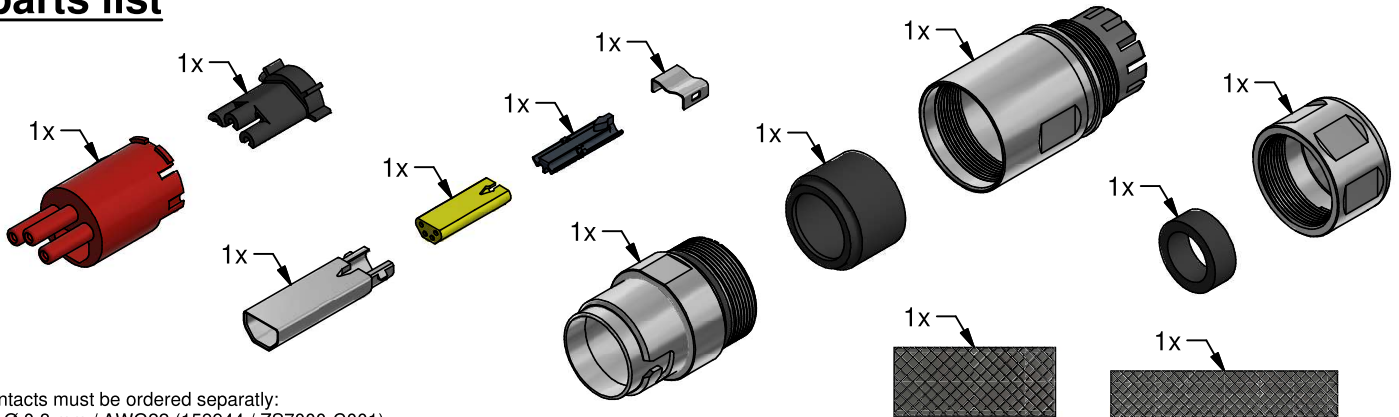

Contacts must be ordered separately:
4 x Ø 0,8 mm / AWG22 (159944 / ZS7000-C001)
3 x Ø 1,5 mm / 1,5 mm² (159952 / ZS7000-C006)

Please consider
the cable direction!

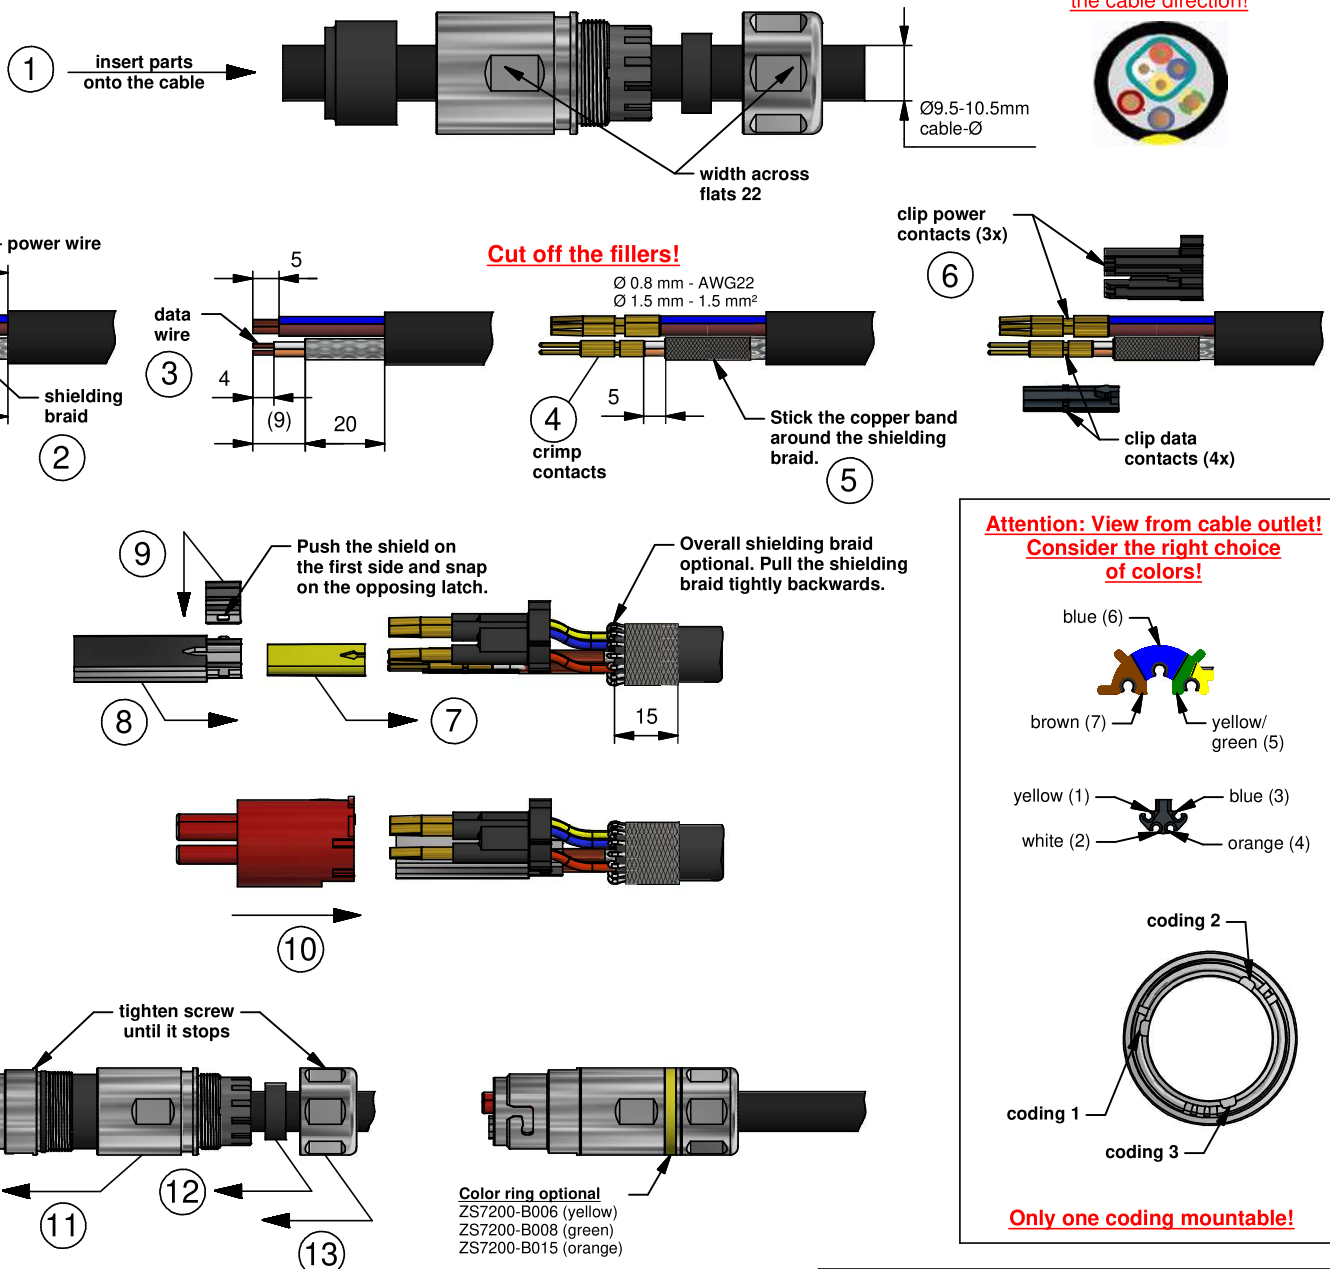

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® and XTS® are registered trademarks of and licensed by Beckhoff Automation GmbH.
Other designations used in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owners.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 08/2016

The information provided in this brochure contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual application do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.

tools / accessory parts

crimping tool	crimping insert / locator
ZB8810-0000	ZB8810-0001

BECKHOFF

790-947000 / 7901A095 Rev. b
Beckhoff art.-no.: ZS7200 - A019