




Montageanleitung B23 Hybrid


konfektionierbares Kupplungsgehäuse mit Crimpanschluss, axial,
5x4mm² + 4xAWG22, ENP: Powerstift / Datenbuchse

Stückliste

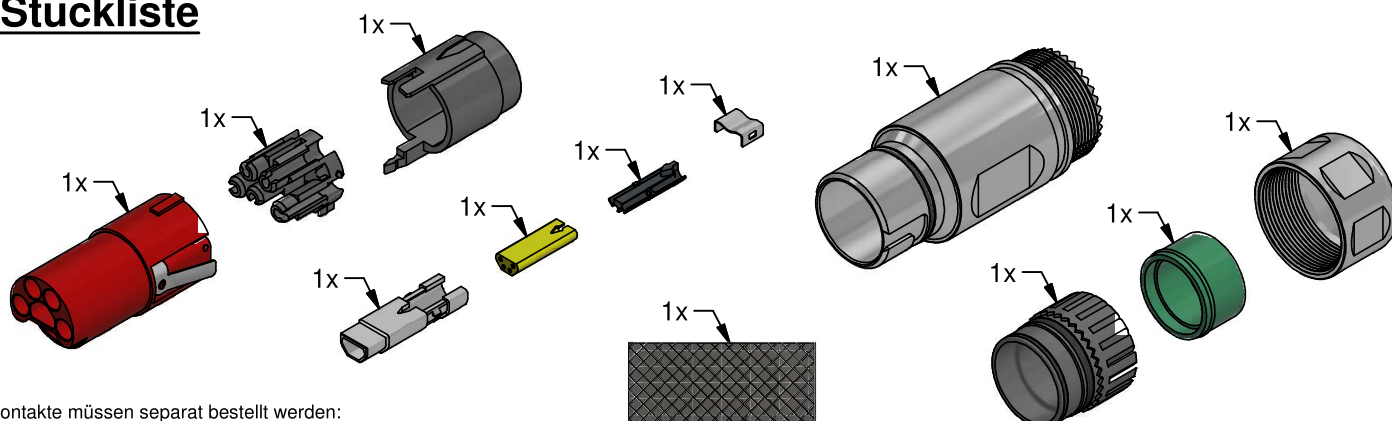


Kontakte müssen separat bestellt werden:
4 x Ø 0,8 mm / AWG22 (159948 / ZS7000-C002)
5 x Ø 2,25 mm / 4 mm² (159955 / ZS7000-C009)





1 Einzelteile auf Leitung schieben




Laufrichtung beachten!

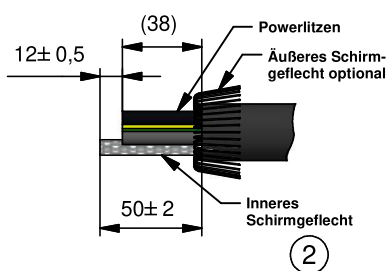

Füllstoffe bündig mit Kabelmantel wegschneiden!

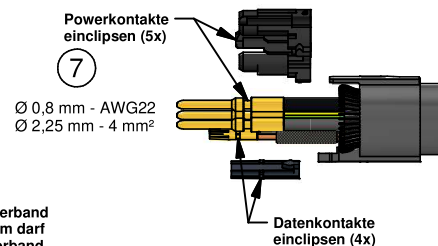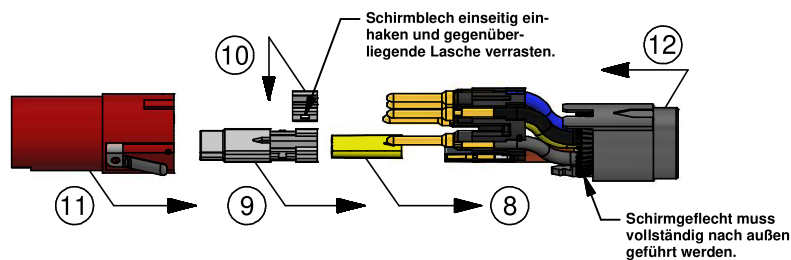


Schirmgeflecht muss vollständig nach außen geführt werden.

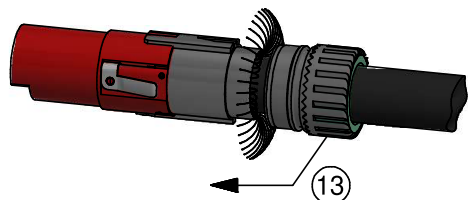


Farbring optional
ZS7300-B005 (rot)
ZS7300-B006 (gelb)
ZS7300-B007 (blau)
ZS7300-B008 (grün)


Schirmgeflecht muss gekürzt werden und darf nicht über zweiten O-Ring ragen!

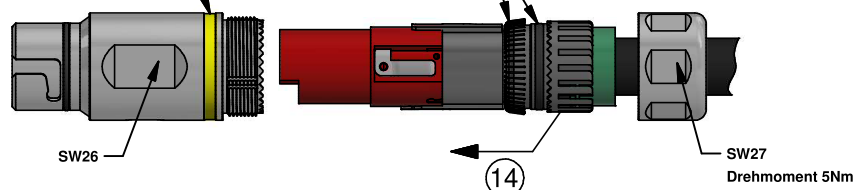

Achtung: Ansicht von Kabelausgang dargestellt! Auf richtige Farbwahl achten!

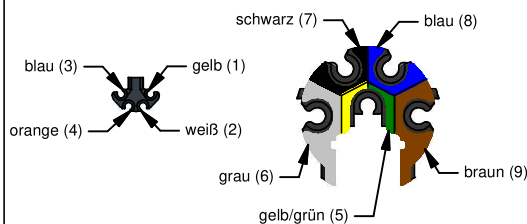

Codiernut für gewünschte Codierung wählen!

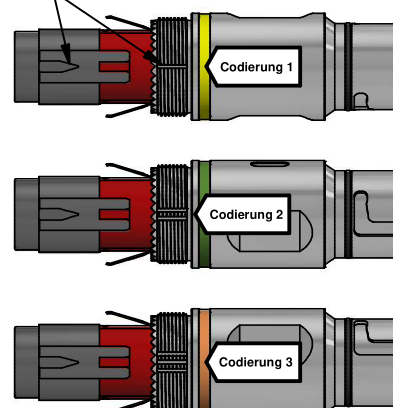

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.
Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 08/2016

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

790-983100 / 7901A550 Rev. b
Beckhoff Art.-Nr.: ZS7300-A005

BECKHOFF

Werkzeug / Zubehör



Crimpzange	Crimpeinsatz / Locator
ZB8810-0000	ZB8810-0002




5x4mm² + 4xAWG22, ENP: power (male) / data (female)

[illegible]



4 x Ø 0,8 mm / AWG22 (159948 / ZS7000-C002)
5 x Ø 2,25 mm / 4 mm² (159955 / ZS7000-C009)



Please consider
the cable direction!


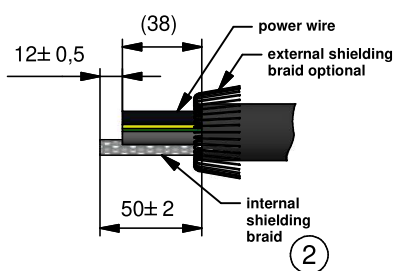


Cut off the fillers!





clip power

⑦
Ø 0,8 mm - AWG22
Ø 2,25 mm - 4 mm²

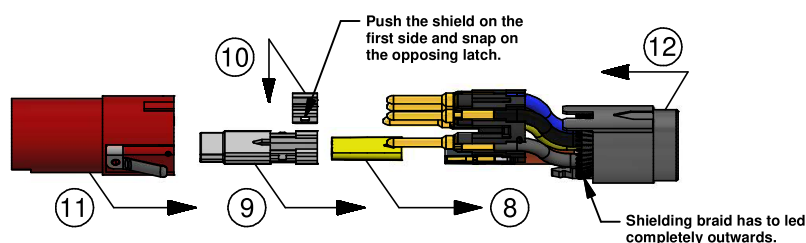


Attention: View from cable outlet!
Consider the right choice of colors!


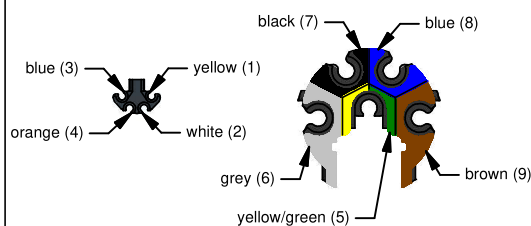
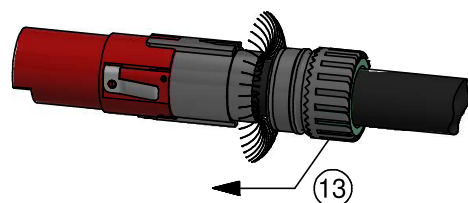


color ring optional
 ZS7300-B005 (red)
 ZS7300-B006 (yellow)
 ZS7300-B007 (blue)
 ZS7300-B008 (green)

Shielding braid has to be shorten. It's not allowed to protrude above second the o-ring!

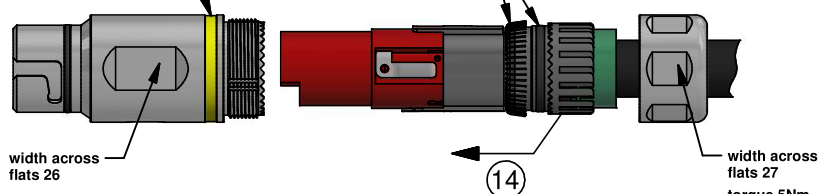

Select the right coding!



Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® and XTS® are registered trademarks of and licensed by Beckhoff Automation GmbH.
Other designations used in this publication may be trademarks whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owners.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 08/2016

The information provided in this brochure contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual application do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.

790-983100 / 7901A550 Rev. b
Beckhoff part.-no.: ZS7300-A005

BECKHOFF

tools / accessory parts

<i>crimping tool</i>	<i>crimping insert / locator</i>
ZB8810-0000	ZB8810-0002