SIEMENS

Лист тех. данных 3SU1000-1HN20-0AA0

EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, PLASTIC, RED, 40MM, WITH BKS LOCK, LOCK NO. S9, POSITIVE LATCHING, KEY-OPERATED RELEASE



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Приборы управления и сигнализации
Исполнение продукта	Грибовидный кнопочный выключатель аварийного останова
Корпус:	
Количество положений управления	1
Орган управления:	
Исполнение элемента приведения в действие	Грибовидный кнопочный выключатель аварийного останова, с защитой от случайного срабатывания
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Расширение продукта дополнительно Осветительное средство	нет
Цвет	
• элемента управления	красный
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	40 mm
Вид разблокировки	Разблокирование замка
Количество позиций переключения	2
Положение выключателя для вынимания ключа	O

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Изделие замка	BKS
Кодовое число	E9

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	да
• Функция аварийного отключения	да
• функция аварийной остановки	да
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
• для железнодорожного транспорта согласно DIN EN 61373	категория 1, класс B
Частота коммутации максимальное	600 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	300 000
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	S
• согласно DIN EN 81346-2	S

Безопасность:	
Значение B10	
• при высоком уровне согласно SN 31920	100 000

Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:	
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
Монтажная высота	81,3 mm
Монтажная ширина	40 mm
Монтажная глубина	26,3 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

© Copyright Siemens AG

General Product Approval				For use in hazardous locations	Declaration of Conformity
CSA	UL	VDE	EAC	Herstellererklärung	EG-Konf.

Test Certificates		other
Werksbescheinigungen	spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU10001HN200AA0

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU10001HN200AA0

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU10001HN200AA0

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU10001HN200AA0&lang=en

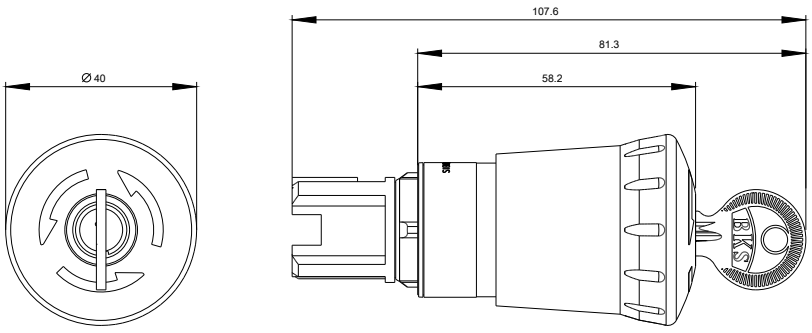

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 05.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG