Перекидной клапан Мод. SCS



Перекидной клапан Мод. SCS-668-06 выполняет логическую функцию "ИЛИ" и предназначен для подачи на выход любого из 2-х сигналов, поступающих на входы. Специальная конструкция обеспечивает надежное уплотнение между входными отверстиями для исключения ложных срабатываний и утечек воздуха.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группа	автоматические клапаны
Конструкция	клапанного типа
Материалы	корпус - алюминий; втулка - латунь; запорный элем. - Delrin; уплотн. - NBR
Крепление	в любом положении
Присоединение	G1/8
Рабочая температура	0°C ÷ 80°C (сухой воздух -20°C)
Рабочая среда	фильтрованный воздух со смазкой и без смазки, в случае, если в системе уже используется смазка (рекомендуем применять масло ISO VG32), то ее подачу нельзя прекращать.



Перекидной клапан Мод. SCS

Клапан монтируется через сквозные отверстия в корпусе.

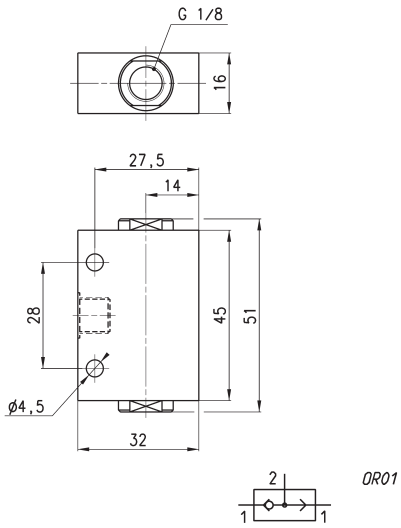

РАЗМЕРЫ

Мод.	Номинальный расход (Нл/мин)	Минимальное рабочее давление (бар)	Рабочее давление макс (бар)
SCS-668-06	800	0.2	10

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.