**OTV 05 V 10 P1K**


**Lichttaster**

**Diffuse Sensor**


**Détecteur à réflexion directe**

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
info@di-soric.com
www.di-soric.com

201517

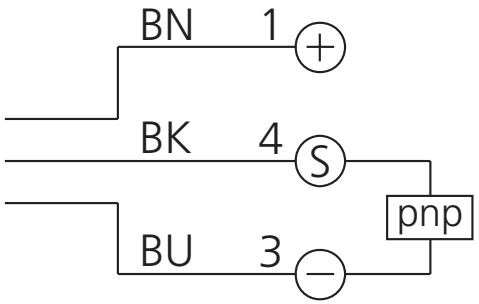


BN = braun/brown/marron
BK = schwarz/black/noir
BU = blau/blue/bleu

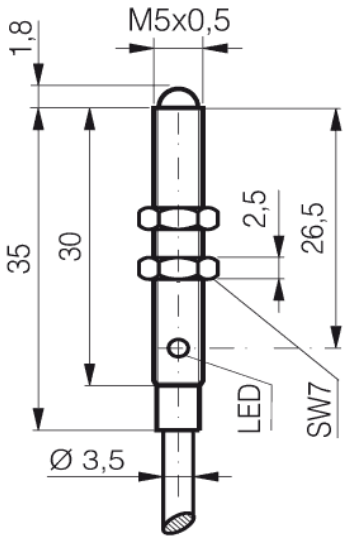


mm (typ.)

| Technische Daten (typ.) | Technical data (typ.) | Caractéristique techniques | +20°C, 24V DC |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | Service voltage | Tension d'alimentation | 10 ... 36 V DC |
| Schaltausgang | Switching output | Commutation de sortié | pnp, 100 mA, NO |
| Eigenstromaufnahme | Internal power consumption | Courant absorbé | < 10 mA |
| Umgebungstemperatur | Ambient temperature | Température d'utilisation | -25 ... +55 °C |
| Schutzart | Protection class | Indice de protection | IP 67 |

CE

Sicherheitshinweis
Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.
Reparatur nur durch di-soric.

Safety instructions
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.
Repair only by di-soric.

Instructions de sûreté
La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.
La réparation est éffectuée uniquement par di-soric.