Festo SE & Co. KG
Postfach
D-73726 Esslingen
Тел. / 电话：+49 711 347-0

8025555
1304NH

Световод (стекло)
光纤电缆（玻璃）

CE

FESTO

SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

165 356

Указания по применению

1. Бережно обращаться с полированными индикаторными головками
2. Соблюдать минимальные радиусы изгиба
3. Вставить световоды до упора в штекерные разъемы
4. Затянуть зажимной винт
5. Не допускать растягивающей или скручивающей нагрузки штекерного соединения


使用指导

1. 小心操作抛光测头
2. 遵守最小弯曲半径
3. 将光纤电缆插入插拔接口，直至末位挡块
4. 旋紧固定螺丝
5. 保持插接部分无牵拉或扭转应力


⚠


- **Не** для использования в качестве бесконтактного защитного приспособления! Электрическое напряжение! Перед выполнением работ на электрооборудовании: **выключить напряжение.**
- **不得**用作非接触式保护装置！
  有电压！ 在电气设备上工作之前：
  请将电压 关断。

Электрическое соединение
电气连接



Механическое соединение
机械连接

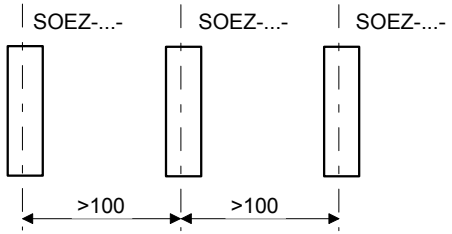



M6x0,75
макс. / 最大
1,5 Нм / 1,5 Nm

Технические характеристики


Диапазон обнаружения макс.	0 ... 100 мм
Диапазон обнаружения мин.	0 ... 20 мм
Окружающая температура	-20 °C ... 250 ºC
Температура хранения	-40 °C ... 250 ºC
Степень защиты	IP 65
Макс. момент затяжки	1,5 Нм
Материал оптоволокна	стекло
Наружная оболочка	латунь хромированная

измерено с помощью стандартной измерительной пластины, белой, и SOEG-L-...


技术参数

最大感测范围	0 ... 100 mm
最小感测范围	0 ... 20 mm
环境温度	-20 °C ... 250 °C
存放温度	-40 °C ... 250 °C
防护等级	IP 65
最大拧紧扭矩	1.5 Nm
光纤材料	玻璃
外套	镀铬黄铜

借助白色标准测量板和 SOEG-L-... 测量

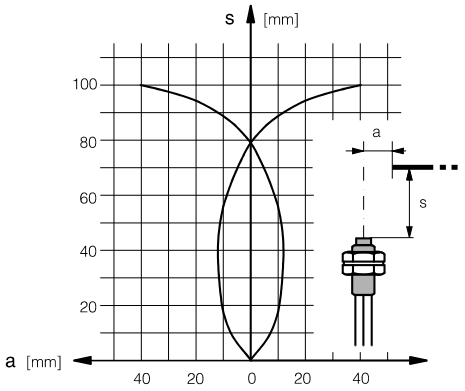

Кривая подвода
起动曲线

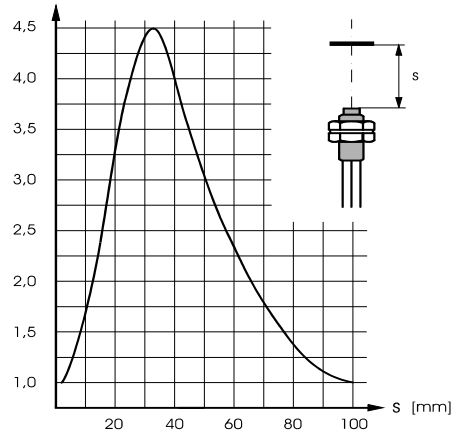

Кривая функционального резерва / 功能储备曲线
Function reserve curve
Curva de nivel de funcionamiento
Courbe de réserve de capacité
Funktionsreservkurva
Curva della stabilità di funzionamento