Festo SE & Co. KG
Postfach
D-73726 Esslingen
Тел. / 电话：+49 711 347-0

8025557
1304NH

Световод (полимер)
光纤电缆（塑料）

CE

FESTO

SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

165 358

Указания по применению

1. Определить необходимую длину световода
2. Укорачивать световод только с помощью резака для световодов
   - тип SOE-LSK, номер изделия 36 479
   - каждое прорезанное отверстие – только для однократного применения (иначе нечистый рез => потери световой энергии)
3. Вставить световоды до упора в штекерные разъемы
4. Затянуть зажимной винт
5. Не допускать растягивающей или скручивающей нагрузки штекерного соединения


使用指导

1. 确定所需的光纤电缆长度
2. 借助光纤电缆裁刀裁短光纤电缆
   - 型号 SOE-LSK，部件编号 36 479
   - 每个裁切孔仅能使用一次
     （否则光缆切面将不干净 => 光损耗）
3. 将光纤电缆插入插拔接口，直至末位挡块
4. 旋紧固定螺丝
5. 保持接插部分无牵拉 或扭转应力

⚠


- **Не** для использования в качестве бесконтактного защитного приспособления! Электрическое напряжение! Перед выполнением работ на электрооборудовании: **выключить напряжение.**
- **不得**用作非接触式保护装置！
  有电压！
  在电气设备上工作之前：
  请将电压 关断。

Электрическое соединение
电气连接



Механическое соединение
机械连接





M6x0,75
макс. / 最大
1,5 Нм / 1,5 Nm

Технические характеристики


Диапазон обнаружения макс.	0 ... 120 мм
Диапазон обнаружения мин.	0 ... 24 мм
Окружающая температура	-40 °C ... 70 ºC
Температура хранения	-40 °C ... 70 ºC
Степень защиты	IP 65
Макс. момент затяжки	1,5 Нм
Материал оптоволокна	ПММА
Наружная оболочка	полиэтилен

измерено с помощью стандартной измерительной пластины, бело SOEG-L-...


技术参数

最大感测范围	0 ... 120 mm
最小感测范围	0 ... 24 mm
环境温度	-40 °C ... 70 ºC
存放温度	-40 °C ... 70 ºC
防护等级	IP 65
最大拧紧扭矩	1.5 Nm
光纤材料	PMMA
外套	聚乙烯

借助白色标准测量板和 SOEG-L-... 测量

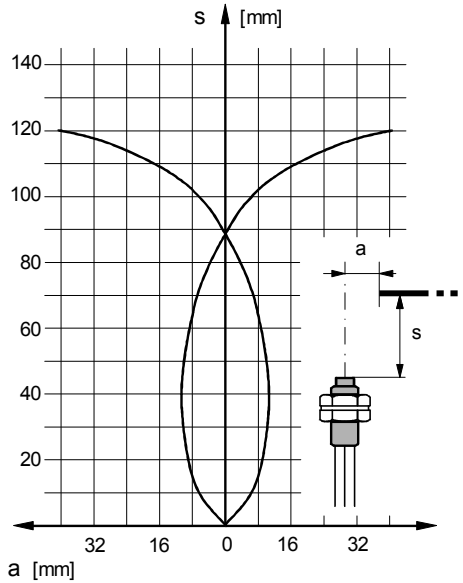

Кривая подвода
起动曲线

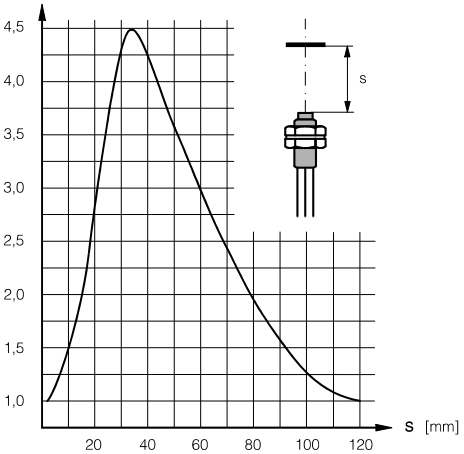

Кривая функционального резерва
功能储备曲线