
AC508A

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DO II 3D

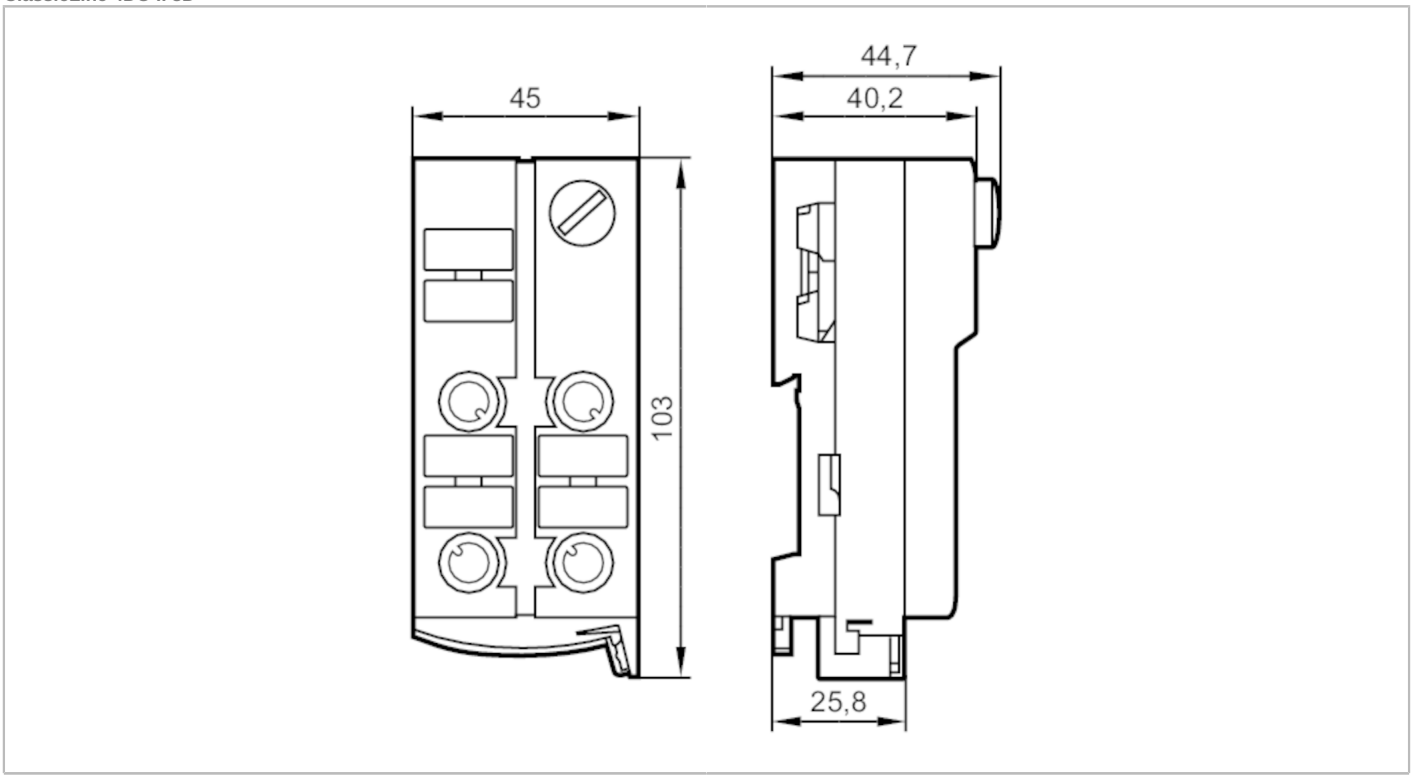

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	50
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Встроенный "Watchdog"		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых выходов: 4
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Цепь		PNP
Диапазон напряжения DC	[V]	15...30; (по PELV; через плоский кабель)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания		да
Гальваническая развязка		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Степень защиты		IP 50

AC508A

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DO II 3D

Испытания / одобрения						
Маркировка ATEX		II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50				
ЭМС		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[годы]	211				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		нет				
AS-i профиль		S-8.0.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	8				
ID код AS-i	[hex]	0.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Выход	1	2	3	4
		Разъём	O-1	O-2	O-3	O-4
		Контакт	4	4	4	4
Механические данные						
Вес	[g]	228,5				
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю				
Материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть				
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004				
		Защитный кожух, E7000A				
Примечания						
Примечания		Должна быть выполнена механическая защита				
		В обратном случае прибор должен быть установлен вместе с противоударным защитным корпусом (E7000A).				
Упаковочная величина		1 шт.				

AC508A

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DO II 3D

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления

	Выходы
1	не используется
2	не используется
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход +
5	не используется

Разъем: M12

