
AC5210

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 8DI-Y IP67

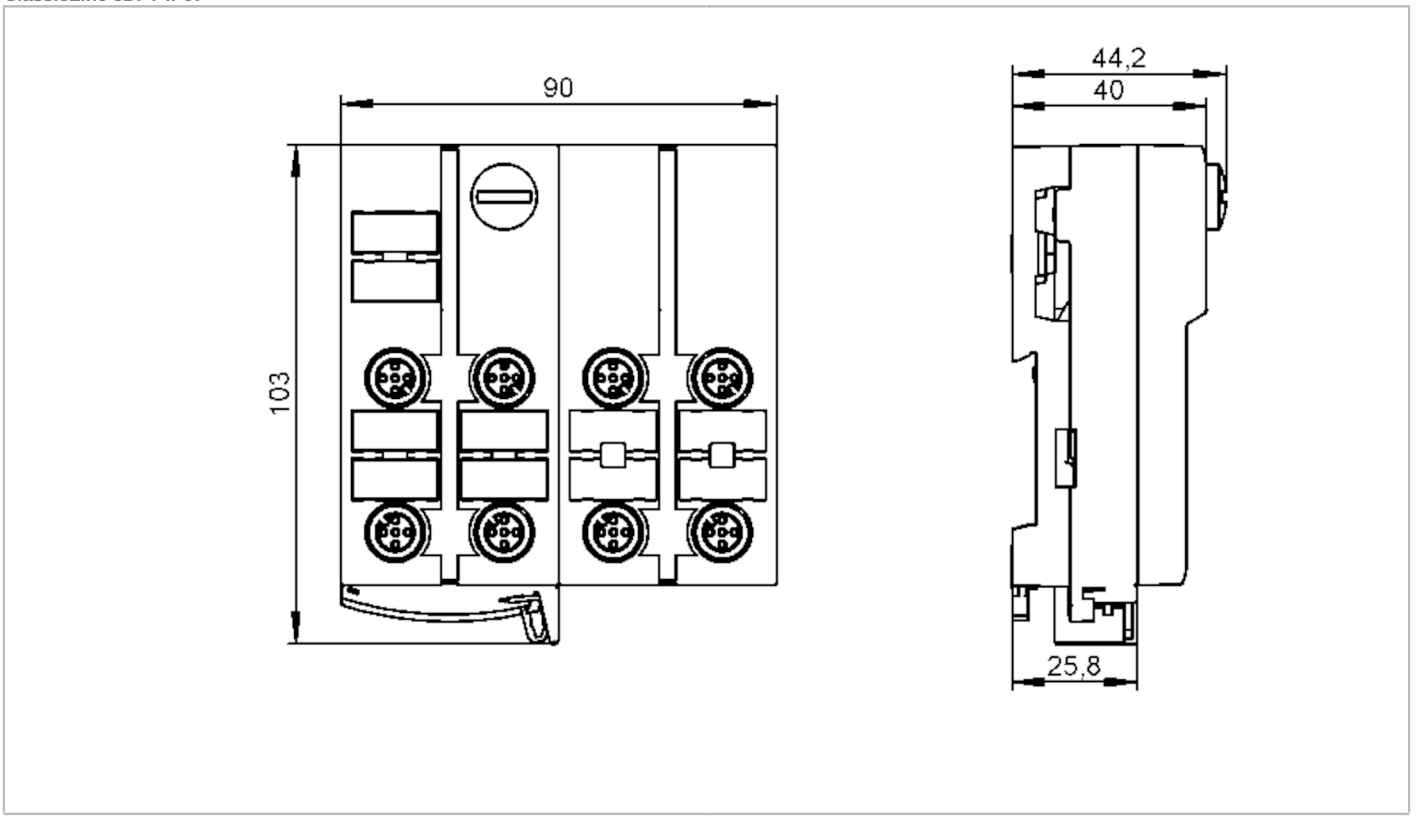

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	300
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых входов: 8
Входы		
Количество цифровых входов		8; (2 x Slave)
Входная цепь цифровых входов		PNP
Питание выходов датчика		AS-i
Напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	250; (2 x 125)
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да

AC5210

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 8DI-Y IP67

Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70				
Степень защиты		IP 67				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[годы]	218				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат		89001				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	1	2	3	4
		Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Контакт	4	2 4	4	2 4
Механические данные						
Вес	[g]	284,5				
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю				
Материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть				
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004				
Примечания						
Примечания		Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
		Настройка по умолчанию кодов ID1: ведомый модуль 1=1 / ведомый модуль 2=2				
Упаковочная величина		1 шт.				

AC5210


AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 8DI-Y IP67

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления

Соединение

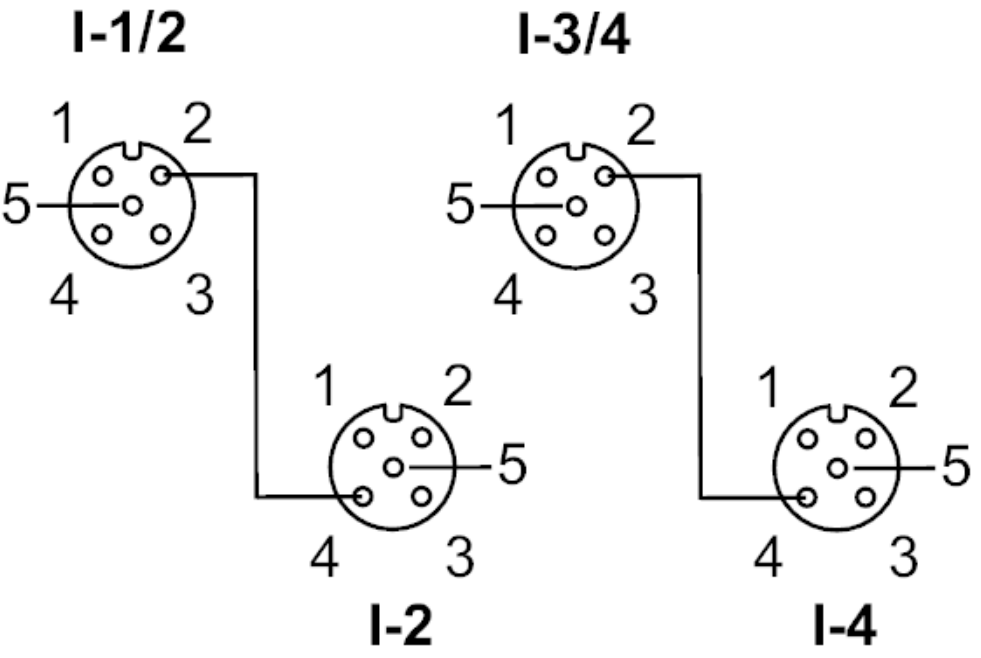

AC5210

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 8DI-Y IP67

2x	Входы
	Разъём I-1/2
1	Питание датчика L+
2	вход данных 2
3	Питание датчика L-
4	вход данных 1
5	не используется
	Разъём I-2
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 2
5	не используется
	Разъём I-3/4
1	Питание датчика L+
2	вход данных 4
3	Питание датчика L-
4	вход данных 3
5	не используется
	Разъём I-4
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 4
5	не используется

Разъем: M12