
EVF127

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0005P03

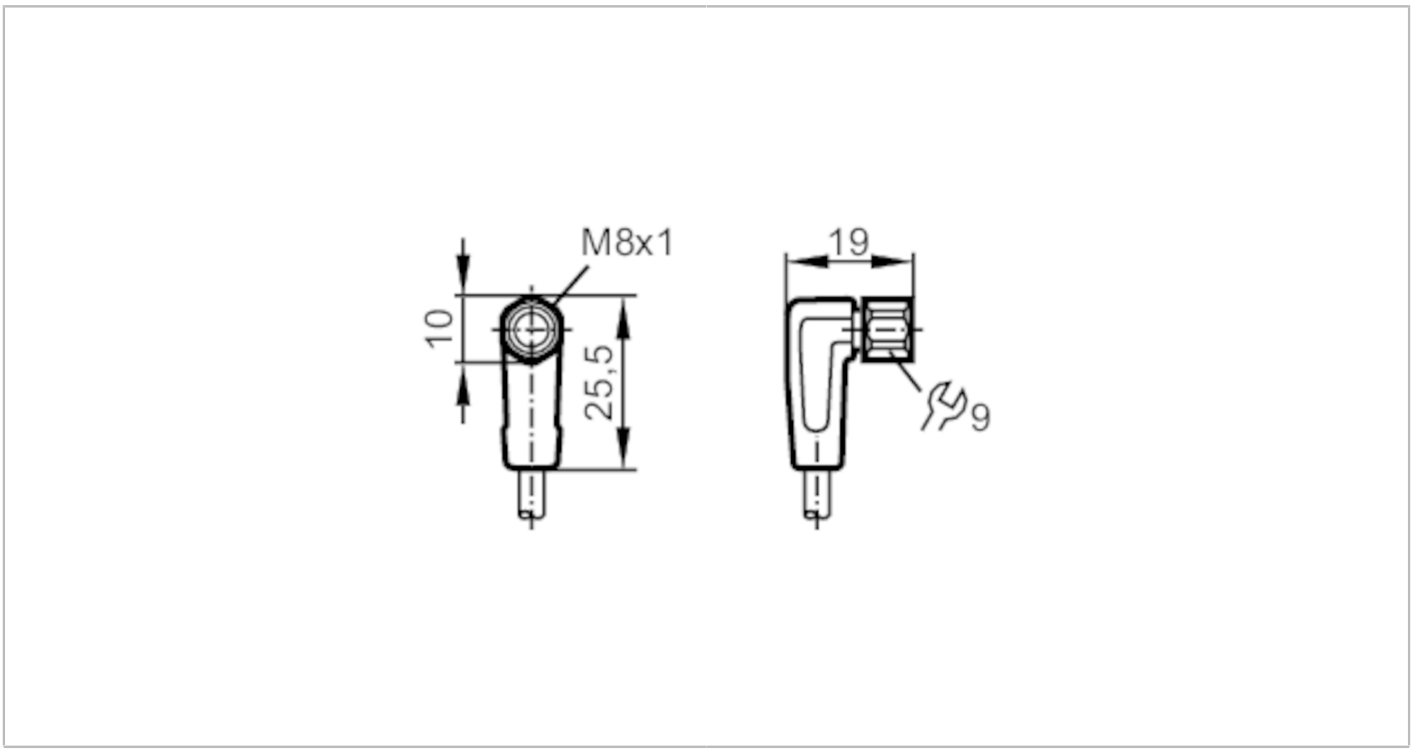

Приложение			
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности	
Без силикона		да	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)	
Класс защиты		III	
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...80	
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения			
Сертификат UL		напряжение питания	Class 2
Механические данные			
Вес	[g]	154	
Размеры	[mm]	19 x 10 x 25,5	
Формованный материал корпуса		PP	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Уплотнительный материал		EPDM	

EVF127

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0005P03

Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 5 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PP, серый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



Соединение

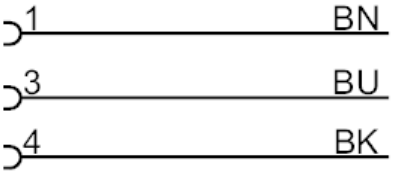

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий